



решения для **ванной комнаты**

О НАС

Мы частная производственная компания Pestan (Сербия), лидер на Балканах в производстве и реализации решений из полимеров.

Компания была основана в 1989 году и с тех пор производит водопроводные трубы из полиэтилена. Со временем мы внедрили новые материалы (полипропилен и ПВХ) и расширили ассортимент продукции. Сегодня компания производит более 8500 продуктов, разделенных на четыре категории:



ТРУБЫ И
ФИТИНГИ



РЕШЕНИЯ ДЛЯ
ВАННОЙ



СИСТЕМЫ
ОРОШЕНИЯ



РЕШЕНИЯ ДЛЯ
ДОМА И САДА



Издание 4

Производственные мощности компании Peštan расположены в Аранджеловаце, Сербия. Годовой доход превышает 175 миллионов евро, который реализуется с помощью 1200 сотрудников. Через свои дочерние компании Peštan напрямую представлена в Боснии и Герцеговине, а также в Румынии и через свои представительства в Албании, Хорватии и Объединенных Арабских Эмиратах. Peštan работает в более чем 80 странах мира через глобальную сеть представителей и дистрибьюторов. Преимущественно экспортно-ориентированная, компания присутствует на рынках Европы, России, Ближнего Востока, Северной Африки, Латинской Америки и США.

Все производство адаптировано к европейским стандартам, что подтверждается международными сертификатами качества

продукции: IGH, Bulgarkontrola, INSTA-CERT-DANCERT, MPA, DVGW, ITC, EBETAM, EMI, ГОСТ, ICC, IAMPO, KIWA, SKZ, SPSC, VUPS, VUSAPL, BENOR, BELNIIS, HESSEL, TZW, FRAUNHOFER, CSI, MIRTEC и сертификатами качества процесса ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001, ISO/IEC 27001, ISO 50001. Для максимального удовлетворения потребностей клиентов, компания постоянно внедряет инновации и совершенствует персонал и оборудование. С 2009 года компания внедрила модули SAP ERP MM, SD, PP, FI CO, а с 2012 года расширила функциональность и включила WMS. Внедрение системы WCM и WMS повысило эффективность, способствовало распределению затрат и профессиональному обслуживанию. Центральный склад находится в Сербии, в городе Аранджеловац, который по своим размерам и дизайну соответствует требованиям самых взыскательных клиентов,

желающих получить эффективную и надежную доставку продукции.

Чтобы удовлетворить эти требования, «Пештан» располагает закрытыми складскими помещениями площадью 15000 м² для продукции, складом для сырья и промежуточных товаров площадью 10000 м² и открытыми складскими помещениями площадью около 150000 м². Наша цель – стать признанным лидером на Балканах, который предоставляет клиентам разнообразные решения и продукты в одном месте. Наша миссия — создание конкурентного преимущества в бизнесе наших клиентов с помощью первоклассных решений, услуг и продуктов. Мы обеспечиваем успех нашей компании, последовательно удовлетворяя потребности клиентов, заинтересованных сторон и сотрудников.



КЛЮЧЕВЫЕ ФАКТЫ

80


И БОЛЕЕ СТРАН,
В КОТОРЫЕ МЫ
ЭКСПОРТИРУЕМ
НАШУ ПРОДУКЦИЮ

8.500

НАИМЕНОВАНИЙ
ПРОДУКЦИИ В НАШЕМ
ПРОИЗВОДСТВЕННОМ
АССОРТИМЕНТЕ

65.000

ТОНН
ПЕРЕРАБАТЫВАЕМОГО
МАТЕРИАЛА В ГОД

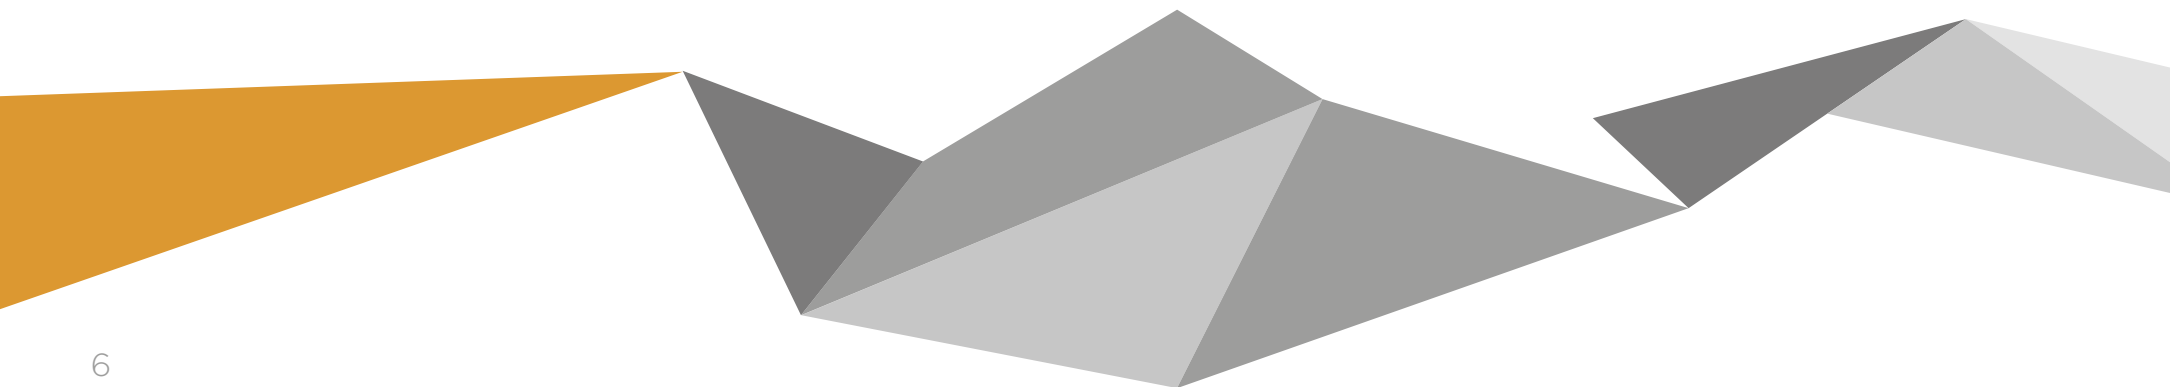


РЕШЕНИЯ ДЛЯ ВАННЫХ КОМНАТ


Программа решений для ванных комнат Peřtan включает в себя 2 группы продуктов под двумя брендами: Душевые сливы Confluo, встраиваемые бачки Fluenta и унитазы Fluenta.

Confluo — это бренд душевых лотков, который уже давно представляет компанию Peřtan как всемирно известного эксперта в области дренажа в индустрии ванных комнат.

Встраиваемые бачки и унитазы Fluenta - это новинка в нашем ассортименте продуктов, которая отражает наше стремление предлагать комплексные и высококачественные решения для ванной комнаты.



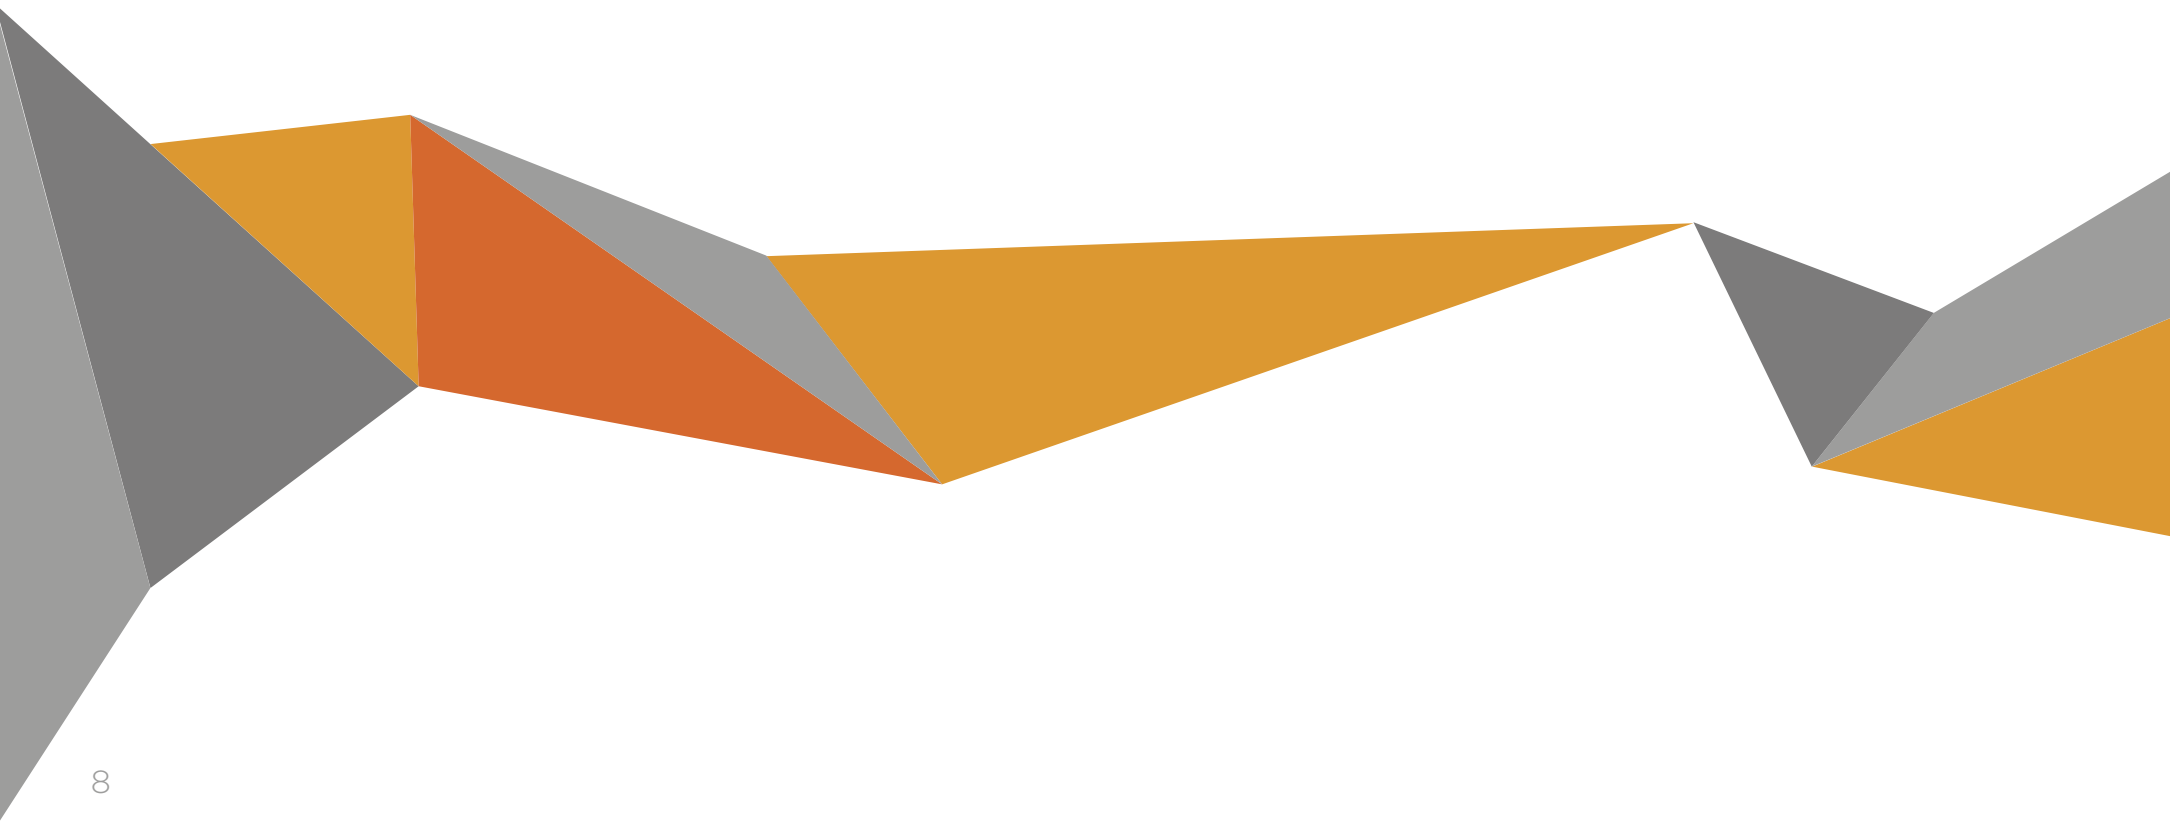

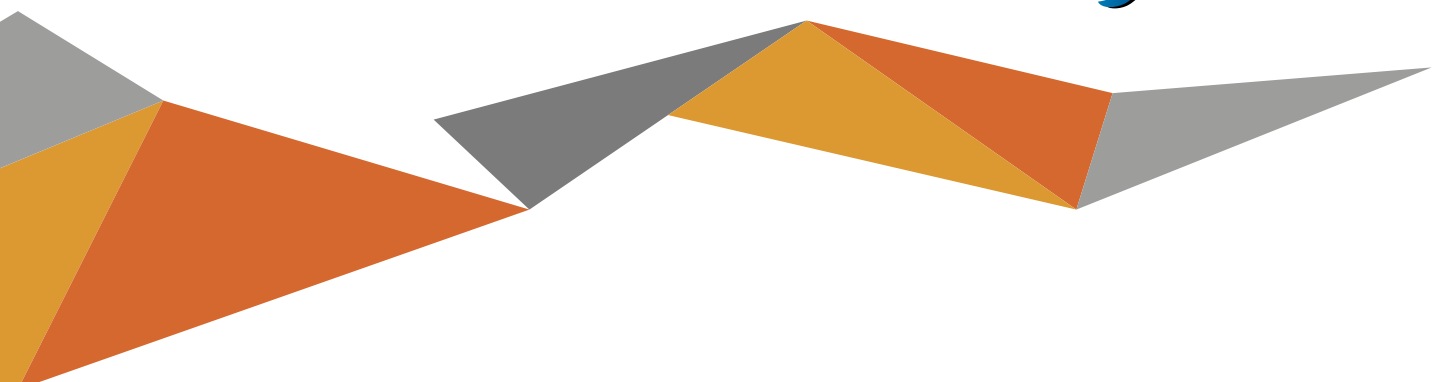

Иконки Confluo

1		Минимальная высота монтажа. Минимальная строительная высота слива, от нижней части основания до корпуса.
2		Диаметр выходного отверстия.
3		Максимальная скорость потока Максимальная скорость потока с порогом 20 мм.
4		Диаметр входного отверстия
5		Система защиты от протекания (Anti-leaking system) представляет собой сочетание конструкции слива и правильной установки, которая позволяет всей протекшей и конденсатной воде вернуться в канализацию.
6		Система 2 в 1 Двусторонняя решетка слива может поворачиваться и использоваться как с дизайном из нержавеющей стали/золота, так и из керамики/стекла.
7		Вращение сифона Сифон можно поворачивать на 360°.
8		Точная настройка Выход слива можно регулировать на 15°.
9		Высота гидрозатвора
10		Тонкая настройка под керамику Модель оснащена системой выравнивания высоты под керамику, что позволяет клиентам гибко подходить к выбору поверхности в ванной комнате.
11		Самоочищающийся сифон Выход стока устроен таким образом, что все, что проходит через решетку для волос, обязательно проходит и через выход, а затем через канализационную систему.
12		Доступно для инвалидов Удобный доступ к душе
13		Материал решетки Решетка изготовлена из нержавеющей стали AISI 304. Опционально мы можем изготовить решетку из нержавеющей стали AISI 316.
14		Класс допустимой нагрузки Решетка классифицируется как K3, это означает, что она может выдержать давление в 300 кг.
15		Настройка под керамику Неограниченное выравнивание высоты под керамику.

Линейные трапы Confluo

Мы производим наши душевые лотки Confluo Linear в 4 различных моделях (Premium Line, Compact Line, Slim Line и Frameless Line), 9 различных размеров (300, 450, 550, 650, 750, 850 и 950 мм) и 4 различных вариантах отделки решетки (нержавеющая сталь, черный матовый, стекло и золото). Все модели, кроме Slim, имеют систему "2 в 1", когда одна и та же модель может использоваться как с отделкой "нержавеющая сталь/золото", так и с отделкой "плитка/стекло", и имеет сверхнизкий самоочищающийся S-образный сифон, поворачивающийся на 360 градусов.



Настенный трап Confluo

Поскольку компания Peřtan всегда следит за тенденциями на мировом рынке, мы подготовили для наших клиентов новейшую модель в мире душевых трапов - Настенный трап. Эта модель представляет собой инновацию в промышленности и, помимо нового и современного дизайна, является идеальной моделью для ремонта и ванных комнат со скрытым бачком. Корпус настенного слива изготовлен из пластика и поставляется с 2 различными решетками (из нержавеющей стали и золота).



Душевые поддоны Confluo

Программа предустановленных душевых сливов Peřtan "Board" представляет собой результат постоянного поиска лучших и более эффективных решений для наших клиентов по всему миру. С этим продуктом мы сделали большой шаг вперед в области гидроизоляции, безопасности и эстетики, так как свели к минимуму возможность ошибки и значительно сократили время и усилия на установку. С этим продуктом мы, как производитель, взяли на себя ответственность и создали современные, качественные и эффективные, с точки зрения времени, решения для наших клиентов.



Стандартные трапы Confluo

Компания Peřtan предлагает своим клиентам более 150 различных моделей сливов Confluo Standard. Все модели имеют корпус из пластика и решетку из нержавеющей стали, стекла или золота, которые представлены в различных дизайнах (Tide, Square, Drops, Plate 2 in 1, Black & White Glass, Ceramic и Gold) и размерах (10x10 см, 15x15 см и 20x20 см). Основными преимуществами являются: Большое разнообразие моделей, максимальный расход воды, модульные и гибкие системы с 6 различными выходами, 3 различных типа сифонов. Вы можете создать свою собственную систему слива в пол, простую в установке и обслуживании.





Ультранизкий S-образный сифон

Основные преимущества:

1. Вращение на 360°
2. Высокая пропускная способность - 48 л/мин
 - выход DN 50 мм
3. Сверхнизкий - 50 мм
4. Острый угол сифона - 40°
5. Самоочищающийся
 - Гладкий пластик
 - Широкий канал для воды, без каких-либо препятствий



Confluo Premium Line характеризуется системой реверсивных решеток 2 в 1, которая позволяет ежедневно менять дизайн ванной комнаты с отделкой из нержавеющей стали/керамики или черного/белого стекла/нержавеющей стали и декоративной рамкой, закрывающей все пластиковые детали. Модель имеет превосходную пропускную способность 48 л/мин и минимальную высоту установки всего 52 мм, что делает наш душевой лоток Confluo Premium Line самым низким в мире с диаметром сливного отверстия 50 мм и идеальной моделью для самых требовательных проектов ремонта.

Confluo **Premium** Line

Основные преимущества:

- Минимальная высота установки - 52 мм
- Максимальная пропускная способность - 48 л/мин
- Реверсивная решетка - система 2 в 1
- Вращающийся на 360° самоочищающийся S-образный сифон
- Без видимых пластиковых деталей

Размеры: 300, 450, 550, 650, 750, 850, 950 мм

Дизайн решетки





Сухой затвор для линейных трапов с уплотнительным кольцом в комплекте для дополнительной защиты от неприятных запахов и насекомых, когда вода испаряется из S-образного сифона.

* Не входит в стандартную комплектацию.
* Заказывается отдельно.




CONFLUO PREMIUM LINE

Premium 300 Premium 450 Premium 550 Premium 650 Premium 750 Premium 850 Premium 950




Комплектация:


1. Ультранизкая база S-образного сифона
2. Опоры для регулировки высоты
3. Переходник с резиновым кольцом
4. Корпус (держатель решетки)
5. Сетка для улавливания волос – пропускная способность 48 л/мин
6. Рамка
7. Решетка
8. Гидроизоляционная бутиловая лента Mapei



Минимальная
высота монтажа



Пропускная способность



Двусторонняя решетка
(система 2 в 1)



Самоочищающийся сифон



Класс допустимой нагрузки
K3 (300 кг)




Диаметр выходного
отверстия – 50 мм



Вращение сифона



Высота гидрозатвора




Материал решетки



Stainless steel/Ceramic

White Glass/
24k Gold Plated

| Система 2 в 1 и Варианты дизайна решетки

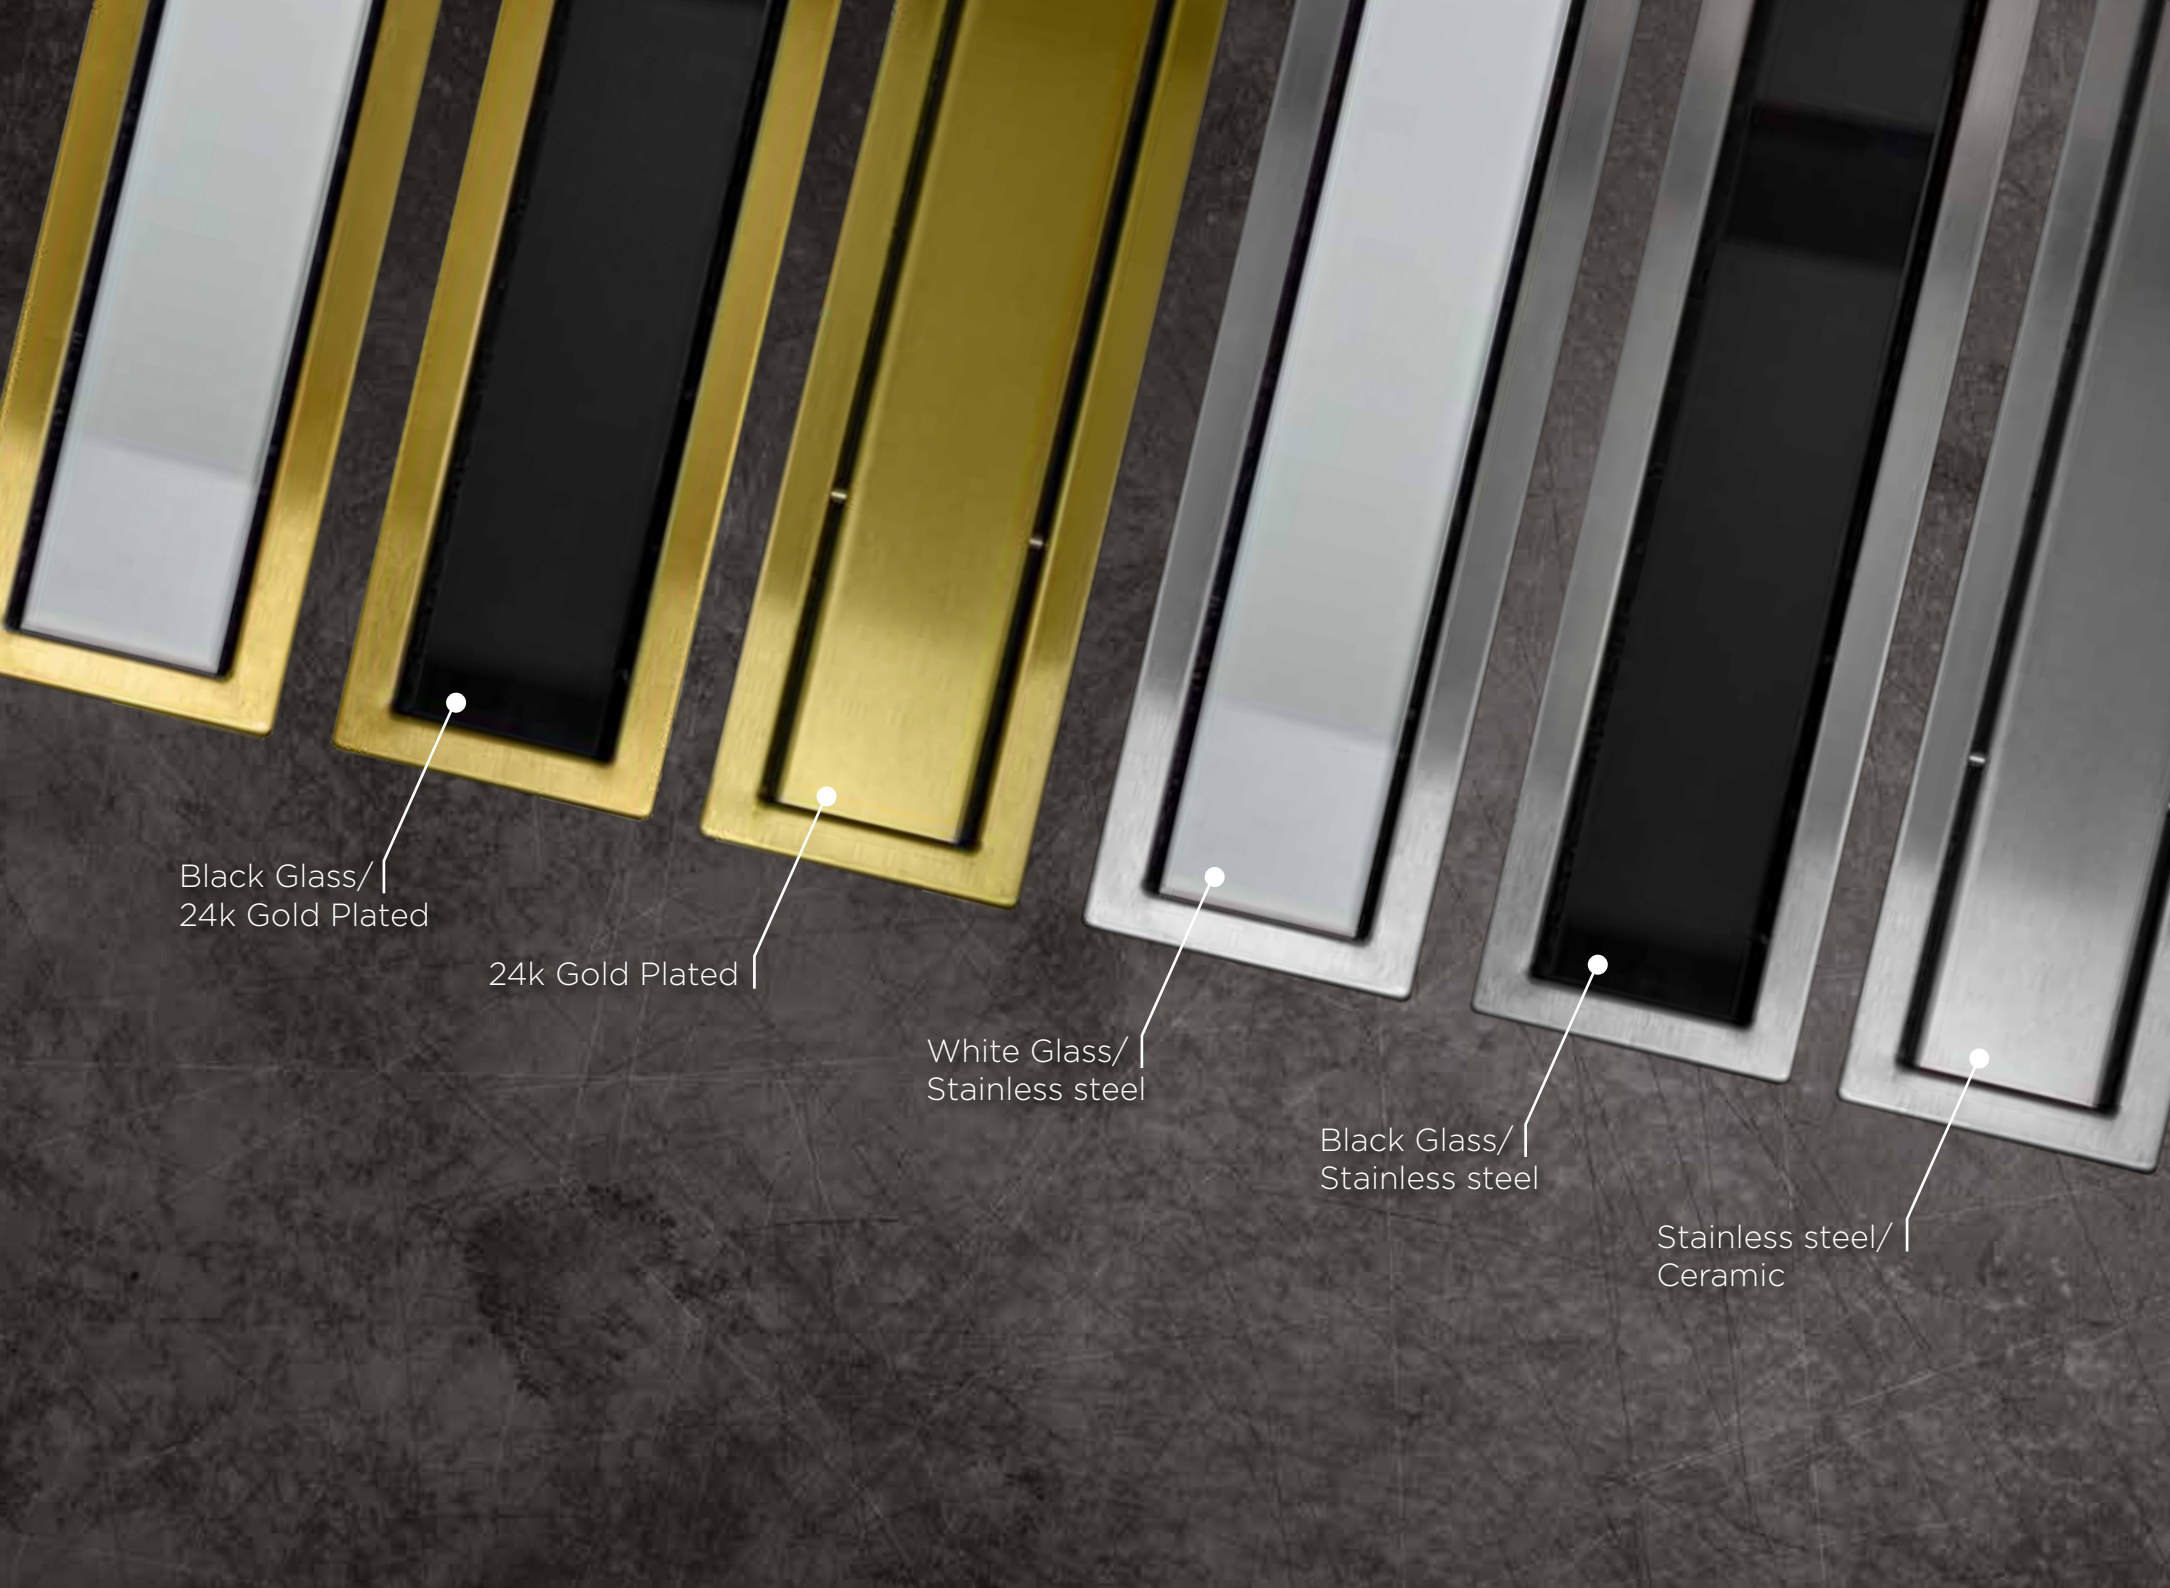


Black Glass/
24k Gold Plated

24k Gold Plated

White Glass/
Stainless steel

Black Glass/
Stainless steel

Stainless steel/
Ceramic

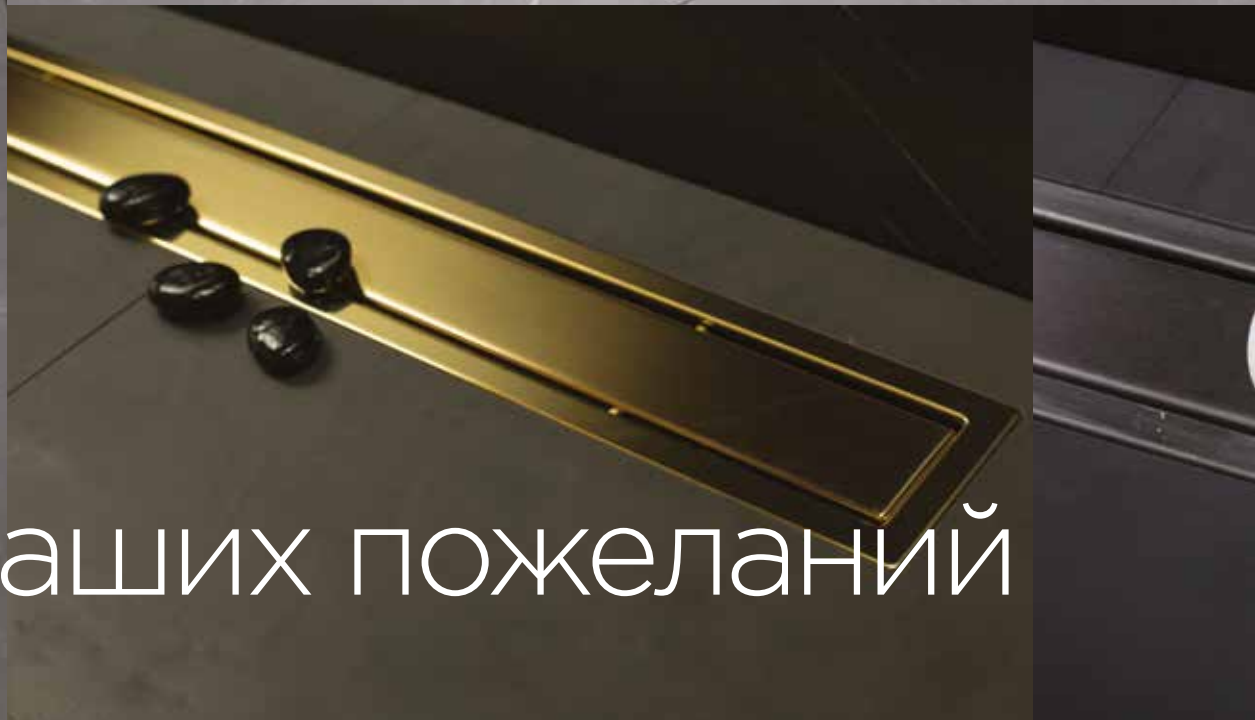

Для всех ваших желаний





Confluo Compact Line Premium отличается новой минималистичной рамкой, закрывающей все пластиковые части слива и 4 различными типами решеток из нержавеющей стали и стекла. Модель имеет превосходную пропускную способность 48 л/мин и минимальную высоту установки всего 52 мм, что делает наш душевой лоток Confluo Compact Line Premium самым низким в мире с диаметром сливного отверстия 50 мм и идеальной моделью для самых требовательных проектов ремонта.

Confluo **Compact** Line Premium

Основные преимущества:

- Минимальная высота установки - 52 мм
- Максимальная пропускная способность - 48 л/мин
- Комбинированный затвор - гидро + сухой
- Реверсивная решетка - система 2 в 1
- Вращающийся на 360° самоочищающийся S-образный сифон
- Без видимых пластиковых деталей

Размеры: 300, 450, 550, 650, 750, 850, 950 мм

Дизайн решетки





Сухой затвор для линейных трапов с уплотнительным кольцом в комплекте для дополнительной защиты от неприятных запахов и насекомых, когда вода испаряется из S-образного сифона.

* Входит в стандартную комплектацию.



CONFLUO **COMPACT NET** LINE PREMIUM

Compact Net
Line **300** Premium

Compact Net
Line **450** Premium

Compact Net
Line **550** Premium

Compact Net
Line **650** Premium

Compact Net
Line **750** Premium

Compact Net
Line **850** Premium

Compact Net
Line **950** Premium



Также доступна сварная решетка (дизайн-вставка) «2 в 1», из нержавеющей стали с четырьмя сторонами.



Комплектация:

1. Ультразвукная база S-образного сифона
2. Опоры для регулировки высоты
3. Переходник с резиновым кольцом
4. Корпус (держатель решетки)
- 5.1 Сетка для улавливания волос – пропускная способность 48 л/мин
- 5.2 Сухой затвор – пропускная способность 26 л/мин
6. Рамка
7. Решетка
8. Гидроизоляционная бутиловая лента Mapei

52
mm

Минимальная
высота монтажа

48l/min



Пропускная способность

2 in 1
system

Двусторонняя решетка
(система 2 в 1)

SC

Самоочищающийся сифон

K3

Класс допустимой нагрузки
K3 (300 кг)

50
output

Диаметр выходного
отверстия – 50 мм

360°
base
rotation

Вращение сифона

25
mm

Высота гидрозатвора

AISI 304

Материал решетки





Один продукт



Два дизайна





Stainless steel/
Ceramic

Stainless steel

Black glass/
Stainless steel

White glass/
Stainless steel



Confluo Compact Line Premium




Confluo Compact Line Black Glass Premium



Confluo Compact Net Line Premium



Confluo Compact Line White Glass Premium

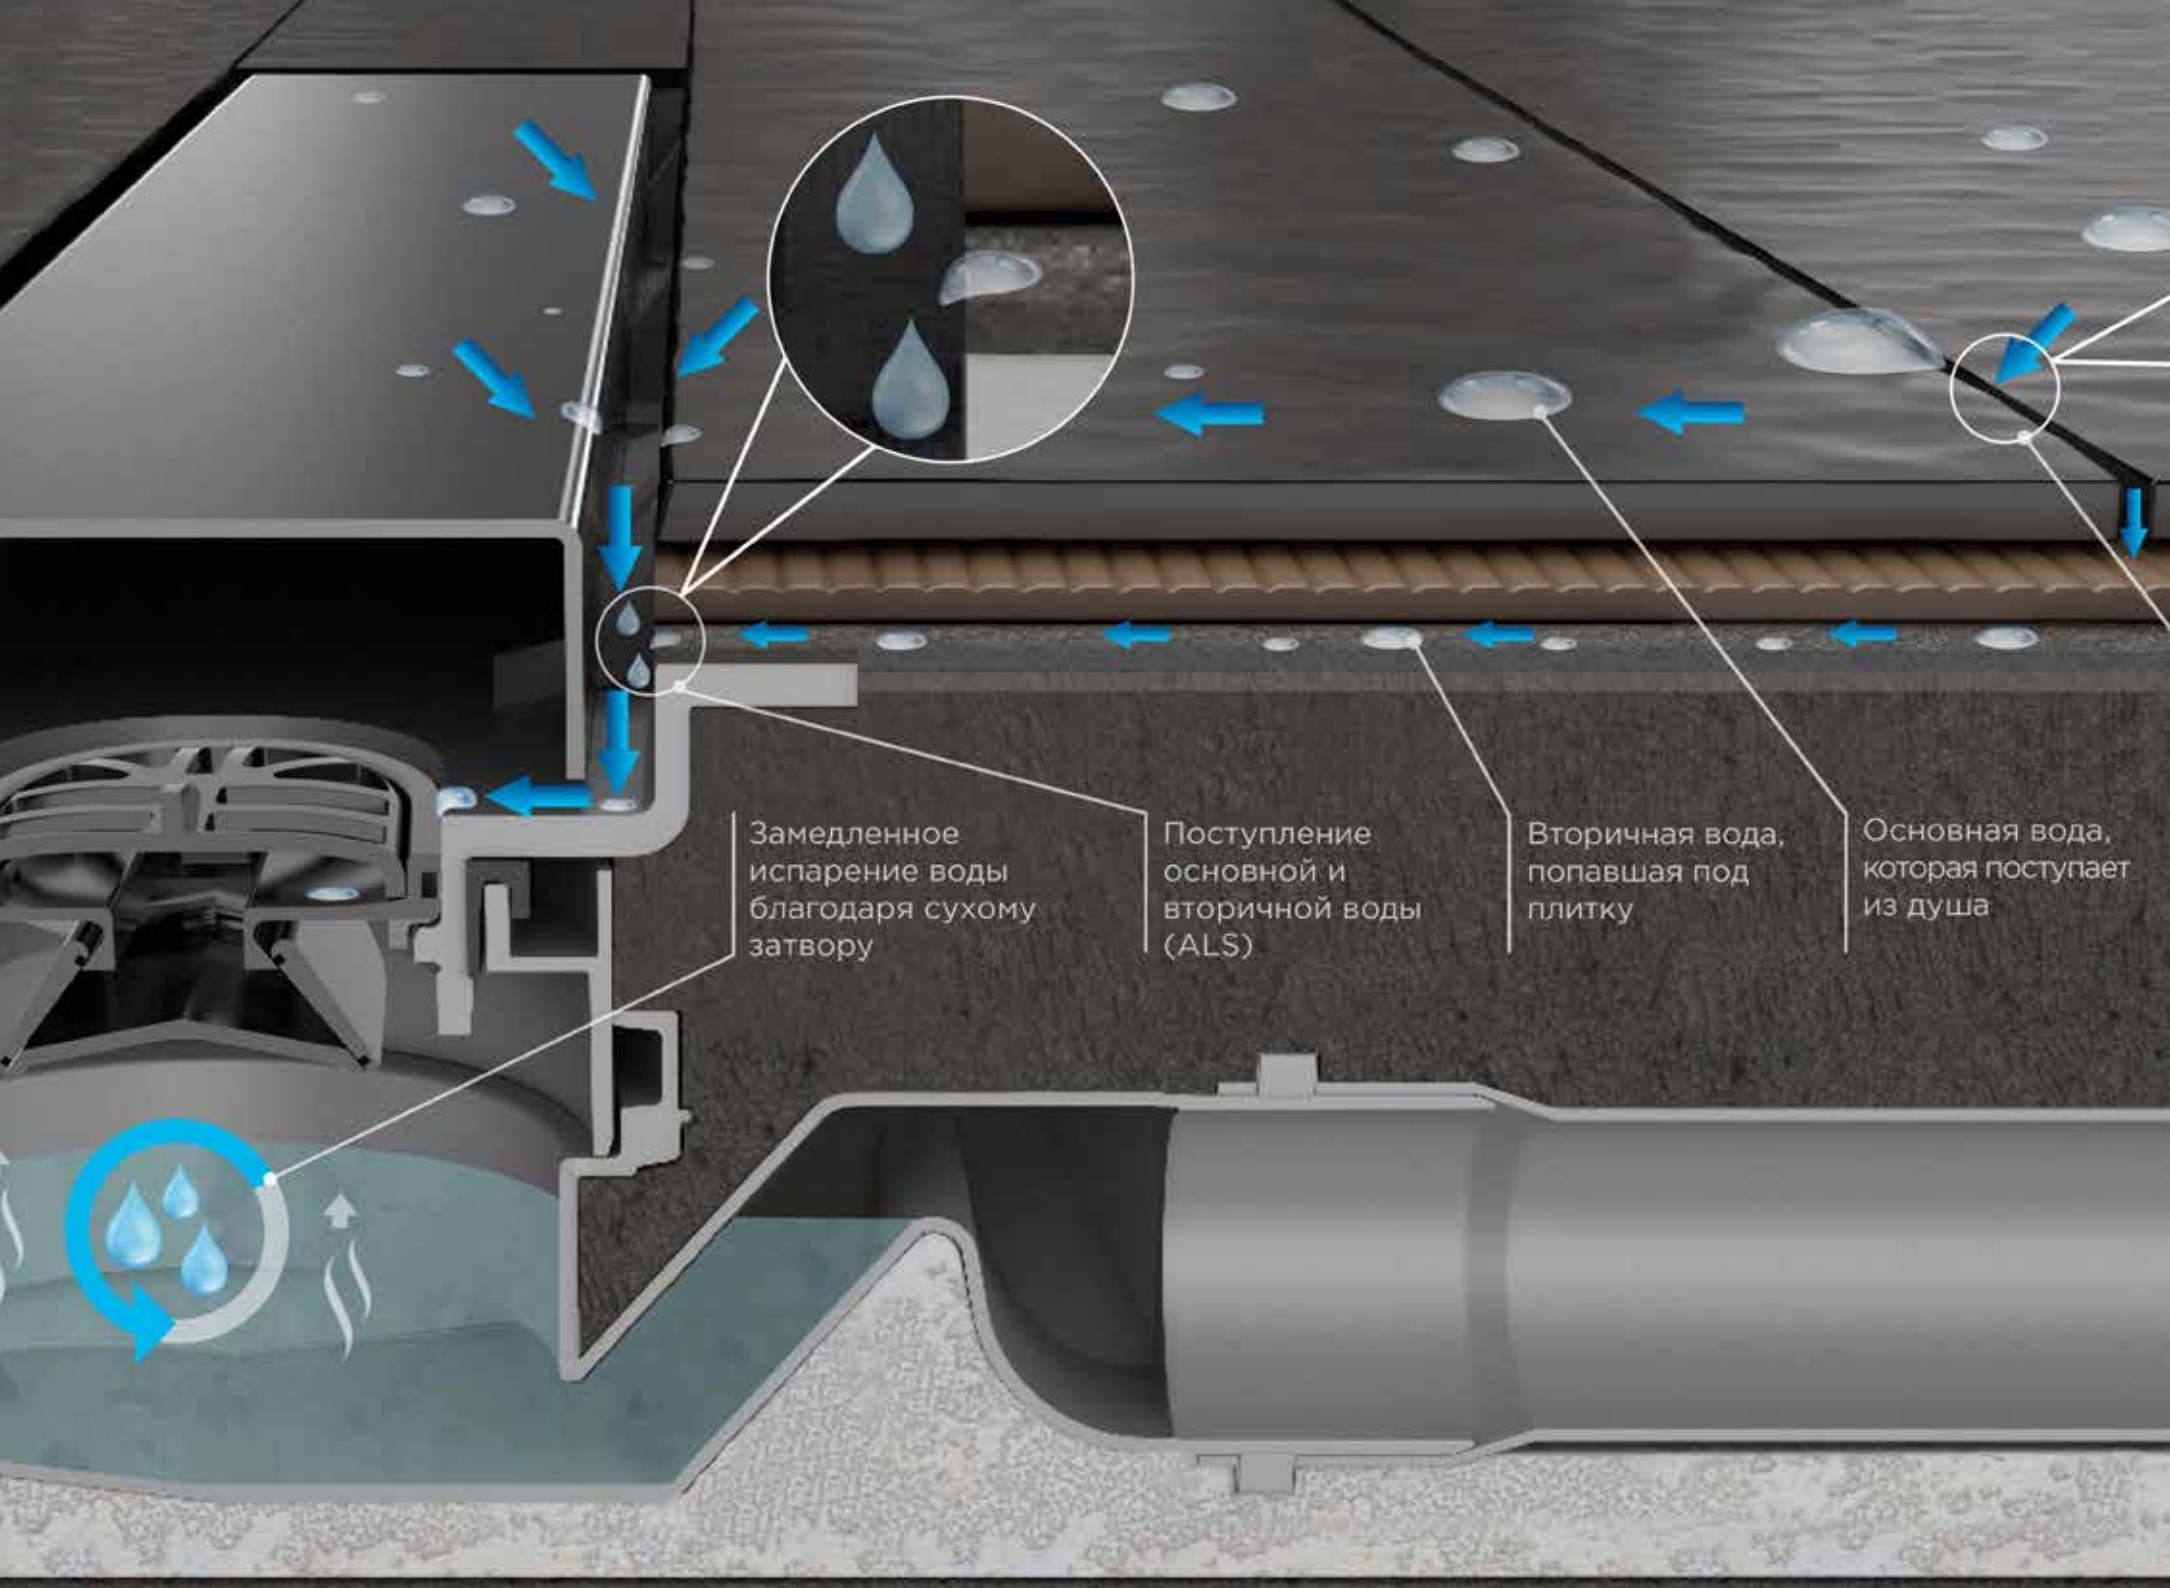

Замедленное
испарение воды
благодаря сухому
затвору

Поступление
основной и
вторичной воды
(ALS)


Вторичная вода,
попавшая под
плитку

Основная вода,
которая поступает
из душа

ALS


ANTI-LEAKING SYSTEM

ALS – система защиты от протекания (Anti-Leaking System) представляет собой комбинацию конструкции и правильной установки слива, которая позволяет всему конденсату и просочившейся под плитку воде возвращаться в канализацию.

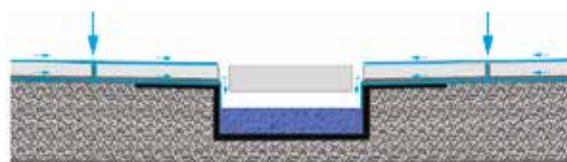

С годами вода в ванной комнате имеет свойство скапливаться под плиткой в результате эрозии затирки и влажности в ванной комнате. Обычно эта проблема возникает через 5-7 лет, а затем, в месте окончания гидроизоляции появляется протечка. Мы решили эту проблему с помощью нашей конструкции трапов, в которой нет барьера для воды под плиткой. Кроме того, для правильной работы этой системы, очень важно сделать правильную уклонную стяжку и гидроизоляцию в соответствии с нашей инструкцией.

Поперечное сечение линейного трапа

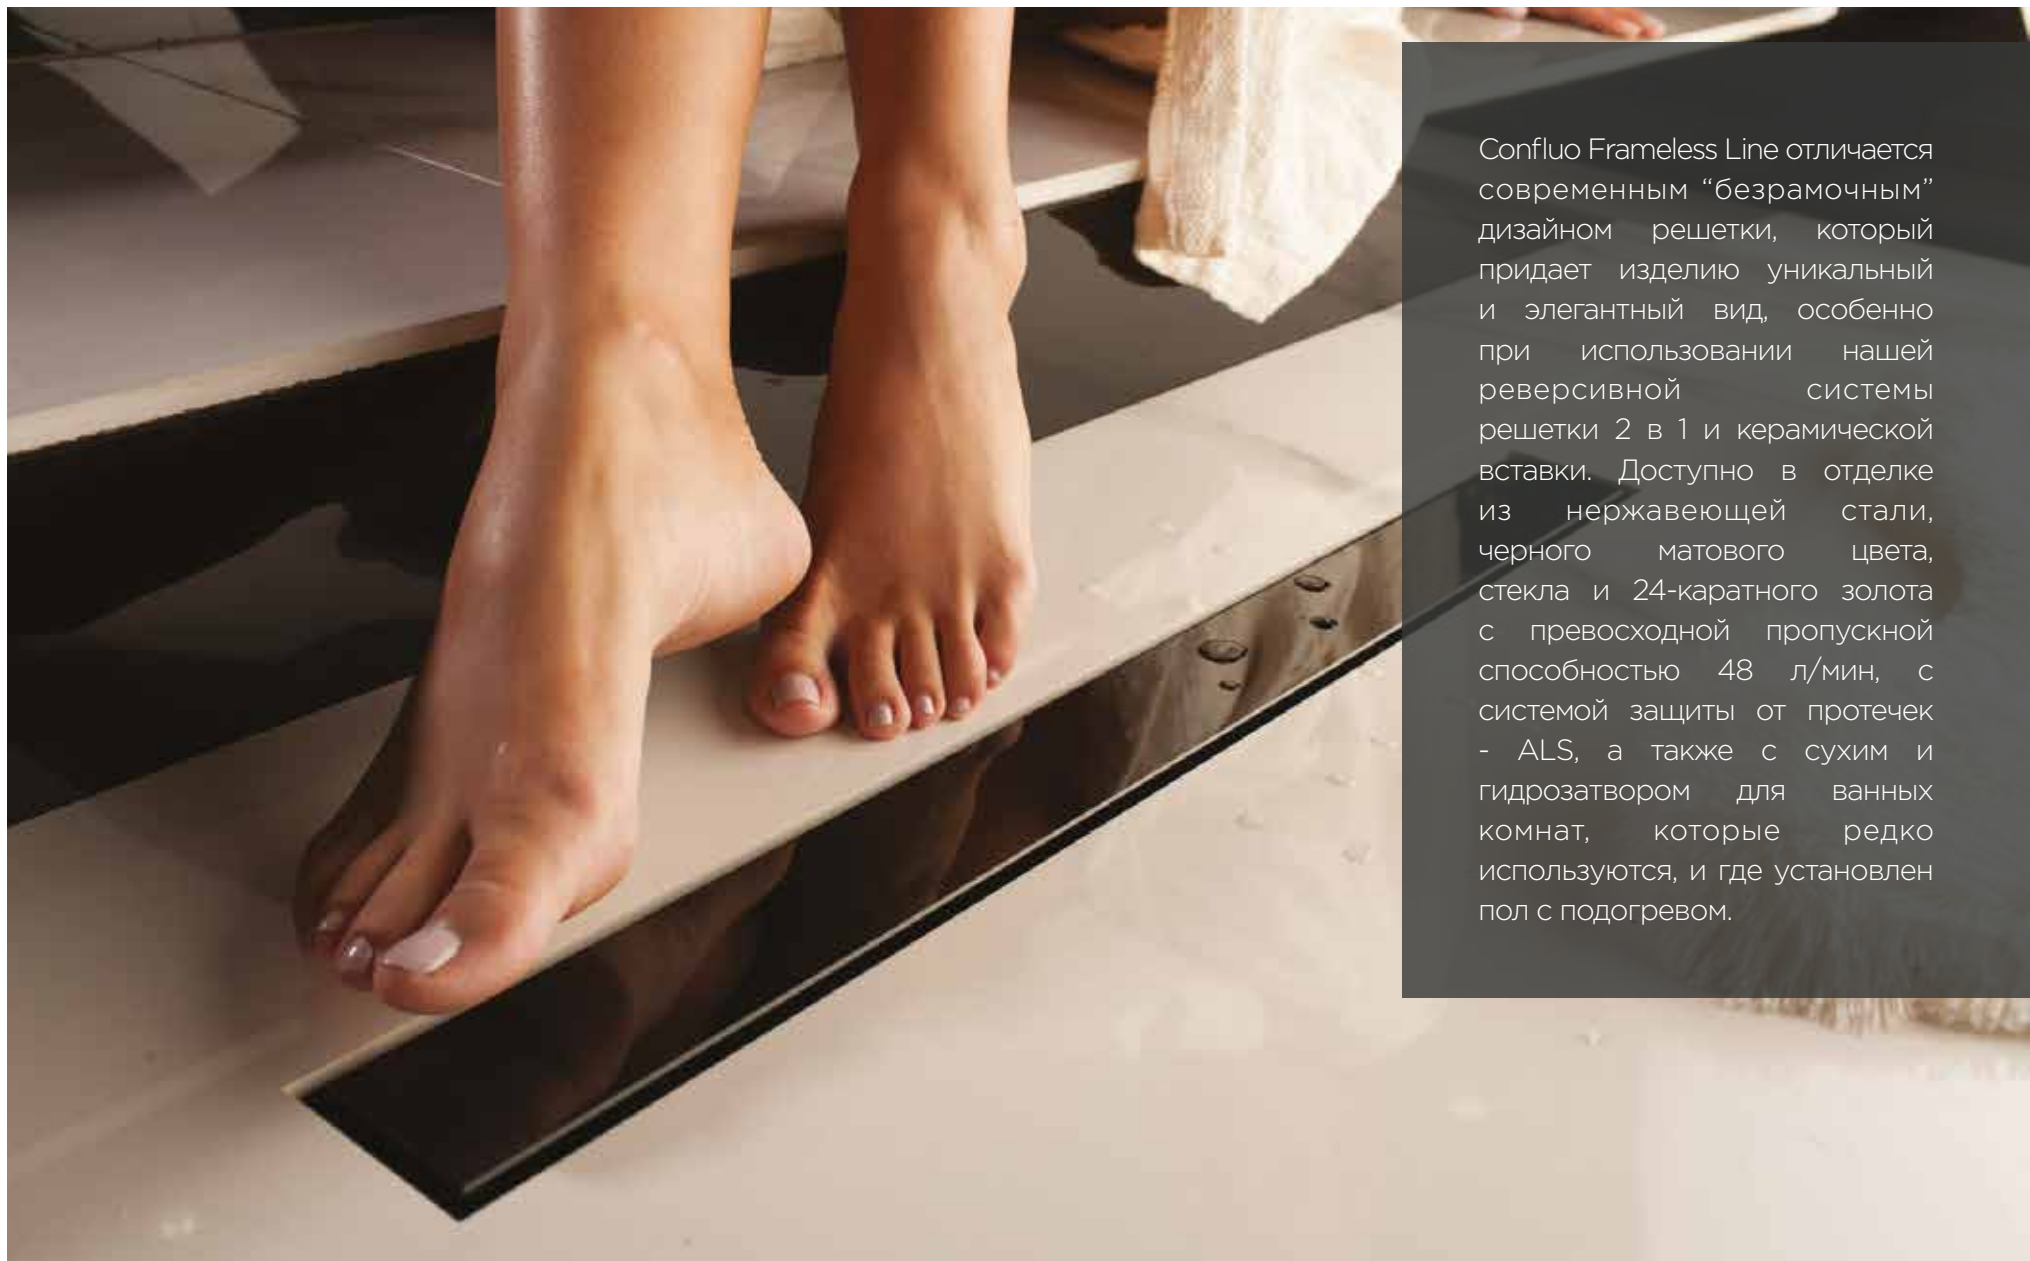

Confluo Frameless Line отличается современным “безрамочным” дизайном решетки, который придает изделию уникальный и элегантный вид, особенно при использовании нашей реверсивной системы решетки 2 в 1 и керамической вставки. Доступно в отделке из нержавеющей стали, черного матового цвета, стекла и 24-каратного золота с превосходной пропускной способностью 48 л/мин, с системой защиты от протечек - ALS, а также с сухим и гидрозатвором для ванных комнат, которые редко используются, и где установлен пол с подогревом.


Confluo **Frameless** Line

Основные преимущества:

- Минимальная высота установки - 62 мм
- Максимальная пропускная способность - 48 л/мин
- ALS - система защиты от протекания
- Реверсивная решетка - система 2 в 1
- Вращающийся на 360° самоочищающийся S-образный сифон
- Комбинированный затвор - гидро + сухой

Размеры: 300, 450, 550, 650, 750, 850, 950 мм

Дизайн решетки





PESTAN

Сухой затвор для линейных трапов с уплотнительным кольцом в комплекте для дополнительной защиты от неприятных запахов и насекомых, когда вода испаряется из S-образного сифона.
* Входит в стандартную комплектацию.



Пенополистирол выполняет двойную роль - защита при установке душевого поддона и ориентир для идеального выравнивания керамики.



CONFLUO FRAMELESS LINE

FRAMELESS 300 FRAMELESS 450 FRAMELESS 550 FRAMELESS 650 FRAMELESS 750 FRAMELESS 850 FRAMELESS 950



Комплектация:

1. Ультразвук база S-образного сифона
2. Опоры для регулировки высоты
3. Переходник с резиновым кольцом
4. Корпус (держатель решетки)
- 5.1 Сетка для улавливания волос – пропускная способность 48 л/мин
- 5.2 Сухой затвор – пропускная способность 26 л/мин
6. Решетка
7. Защитный пенополистирол
8. Гидроизоляционная бутиловая лента Mapei

62 mm

Минимальная высота монтажа

48l/min

Пропускная способность

SC

Самоочищающийся сифон

K3

Класс допустимой нагрузки K3 (300 кг)

ALS

Система защиты от протекания

Ø 50 output

Диаметр выходного отверстия

360° base rotation

Вращение сифона

25 mm

Высота гидрозатвора

AISI 304


Материал решетки

Система 2 в 1

Stainless steel/Ceramic


Black Glass/Stainless steel



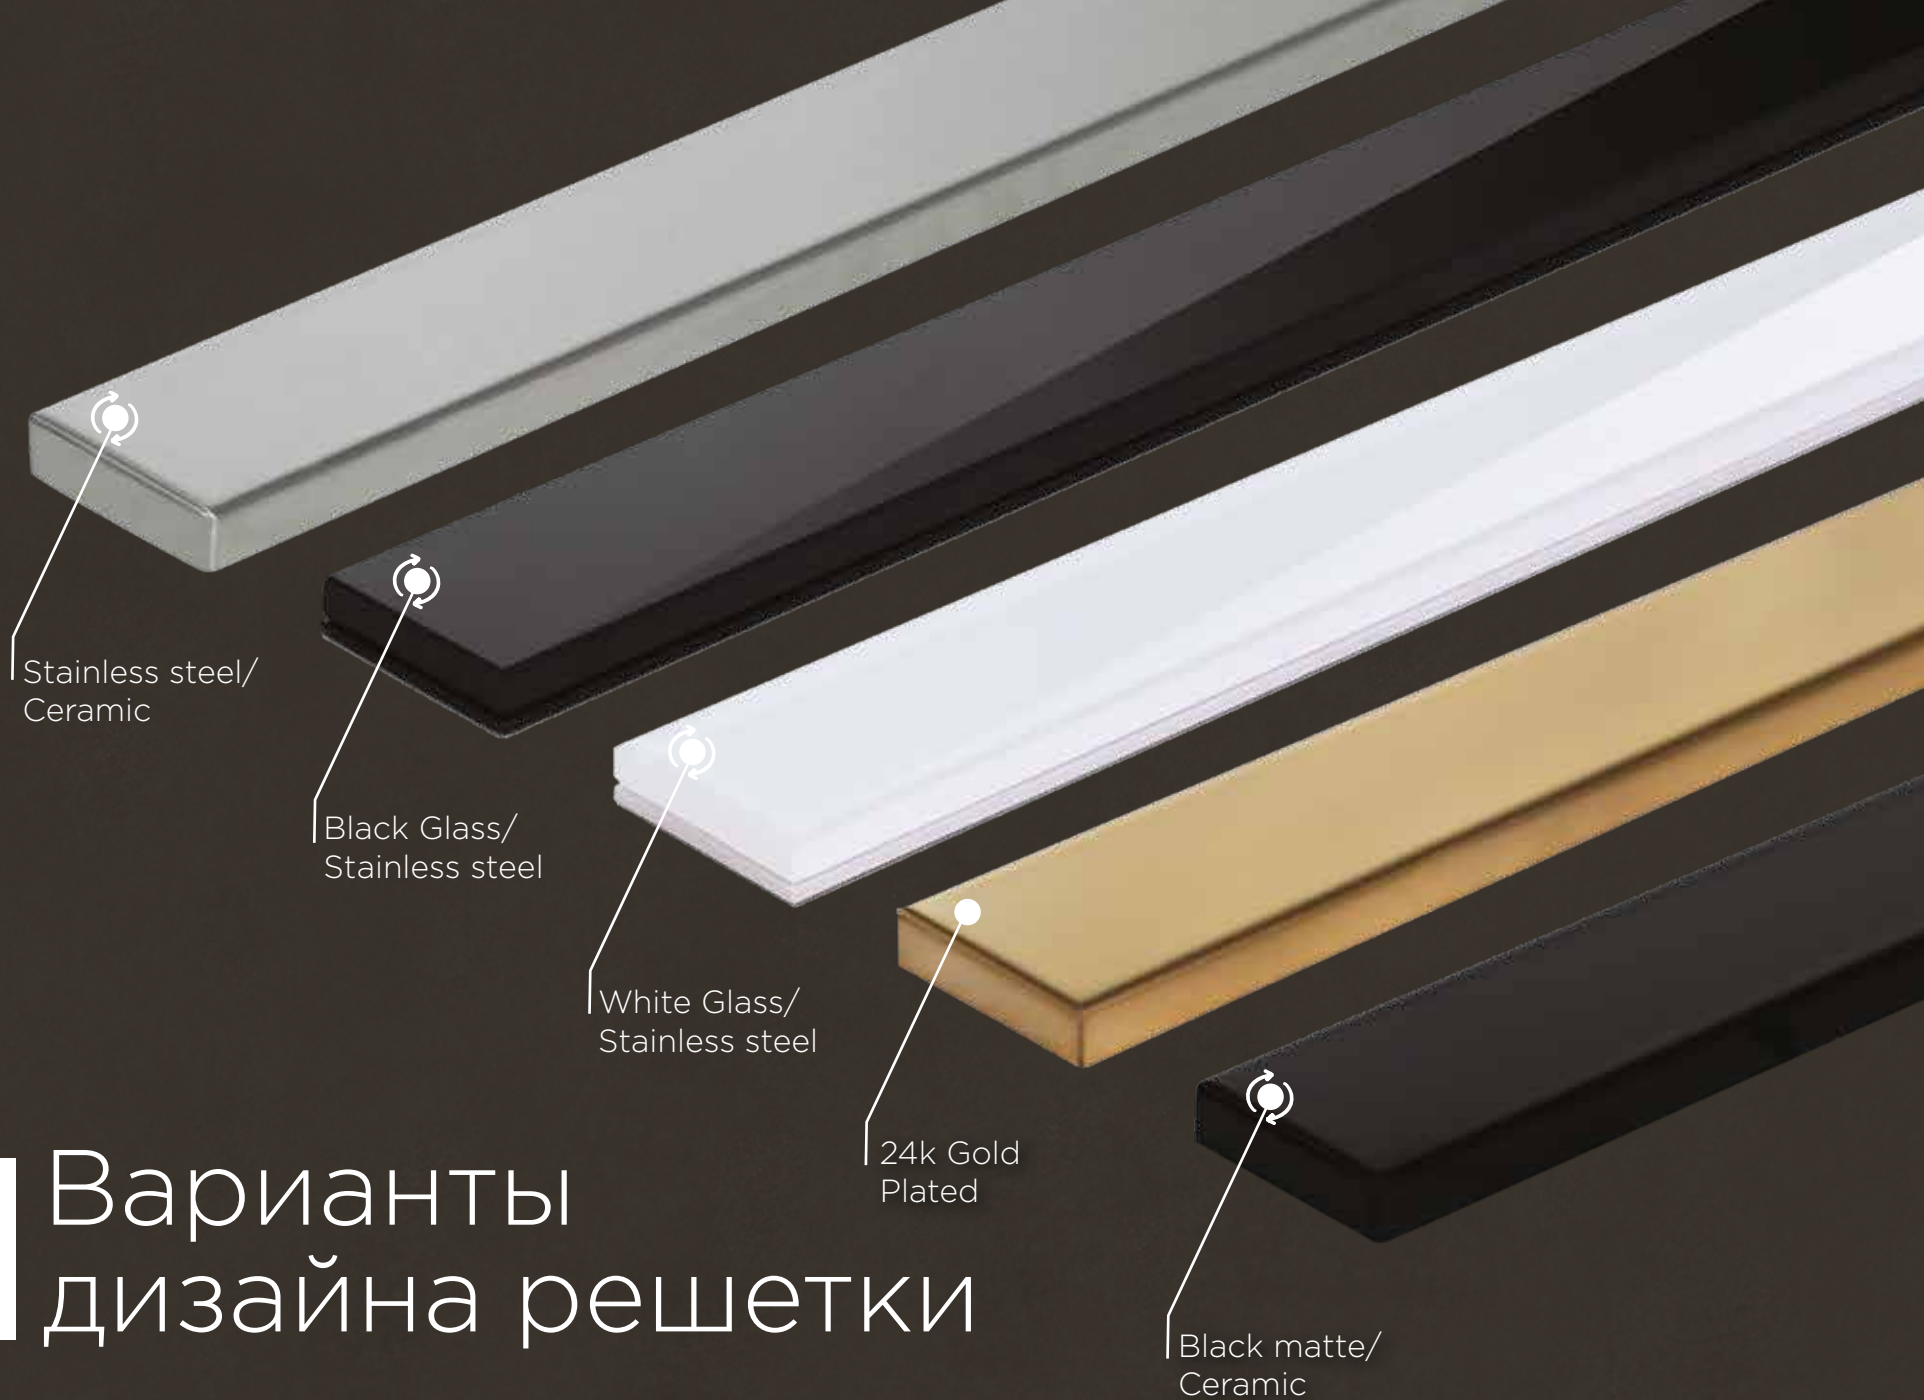

Варианты дизайна решетки

Современная функциональность

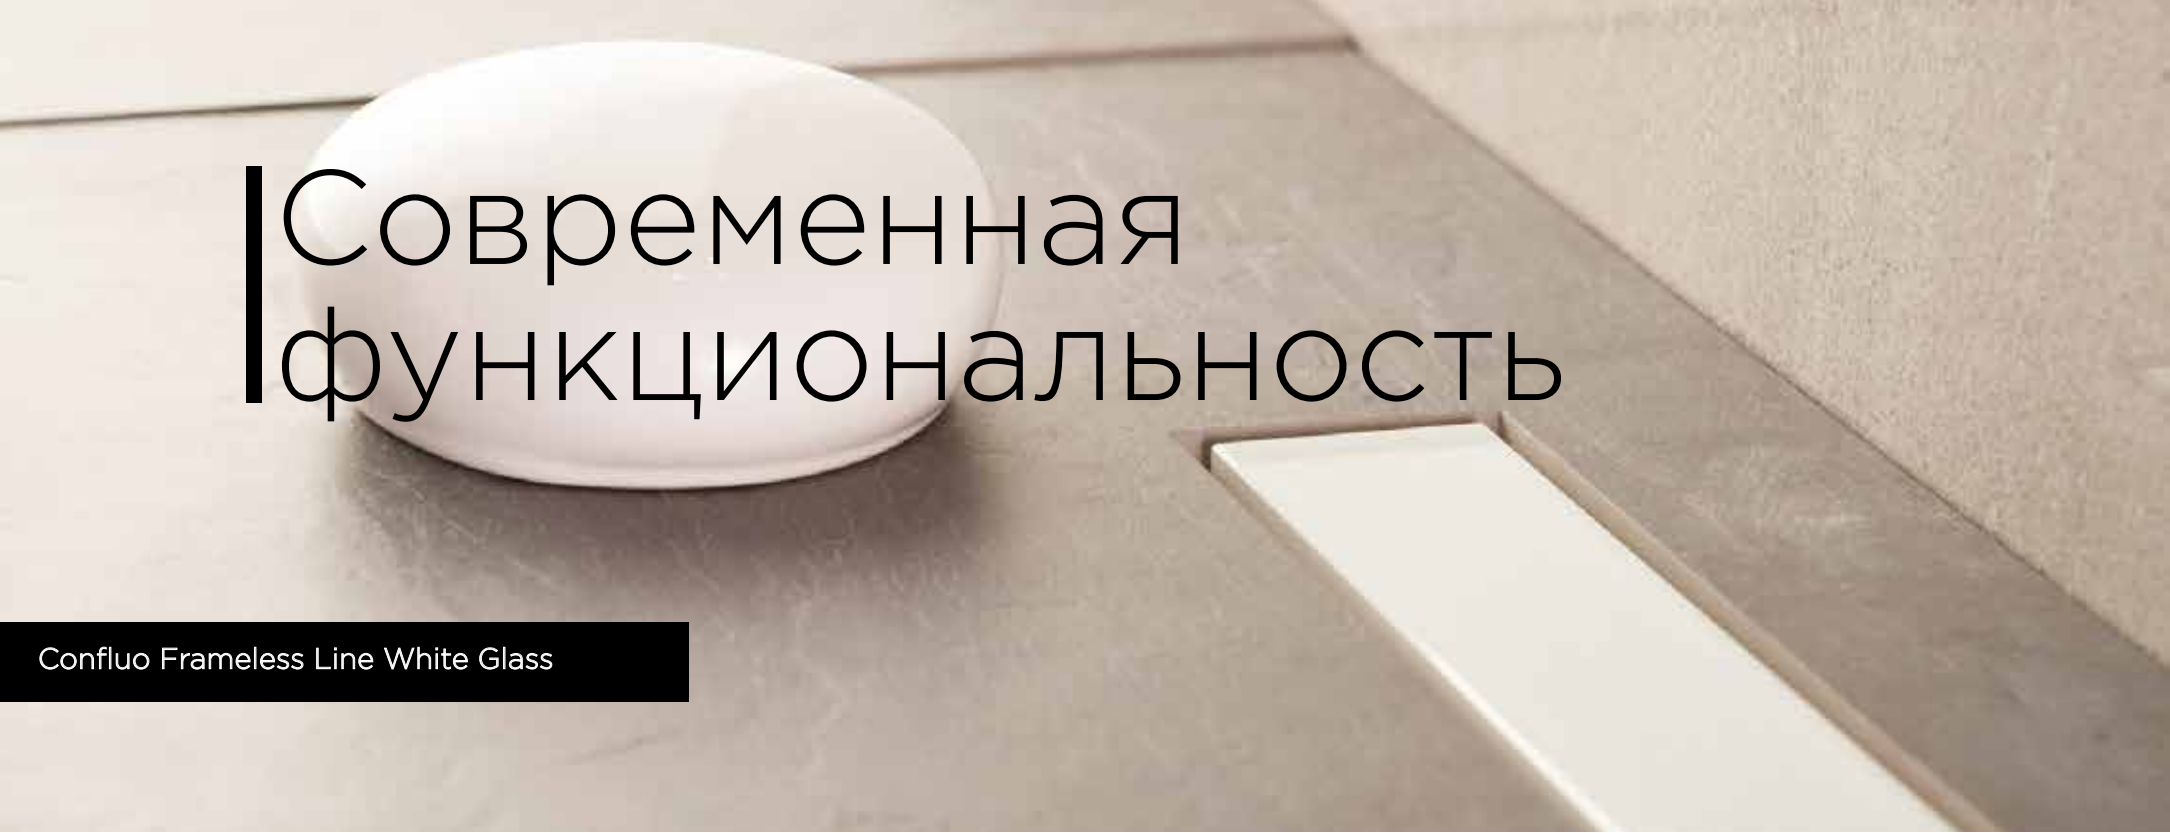


Confluo Frameless Line White Glass



Confluo Frameless Line Black Glass



Confluo Frameless Line Black Matte

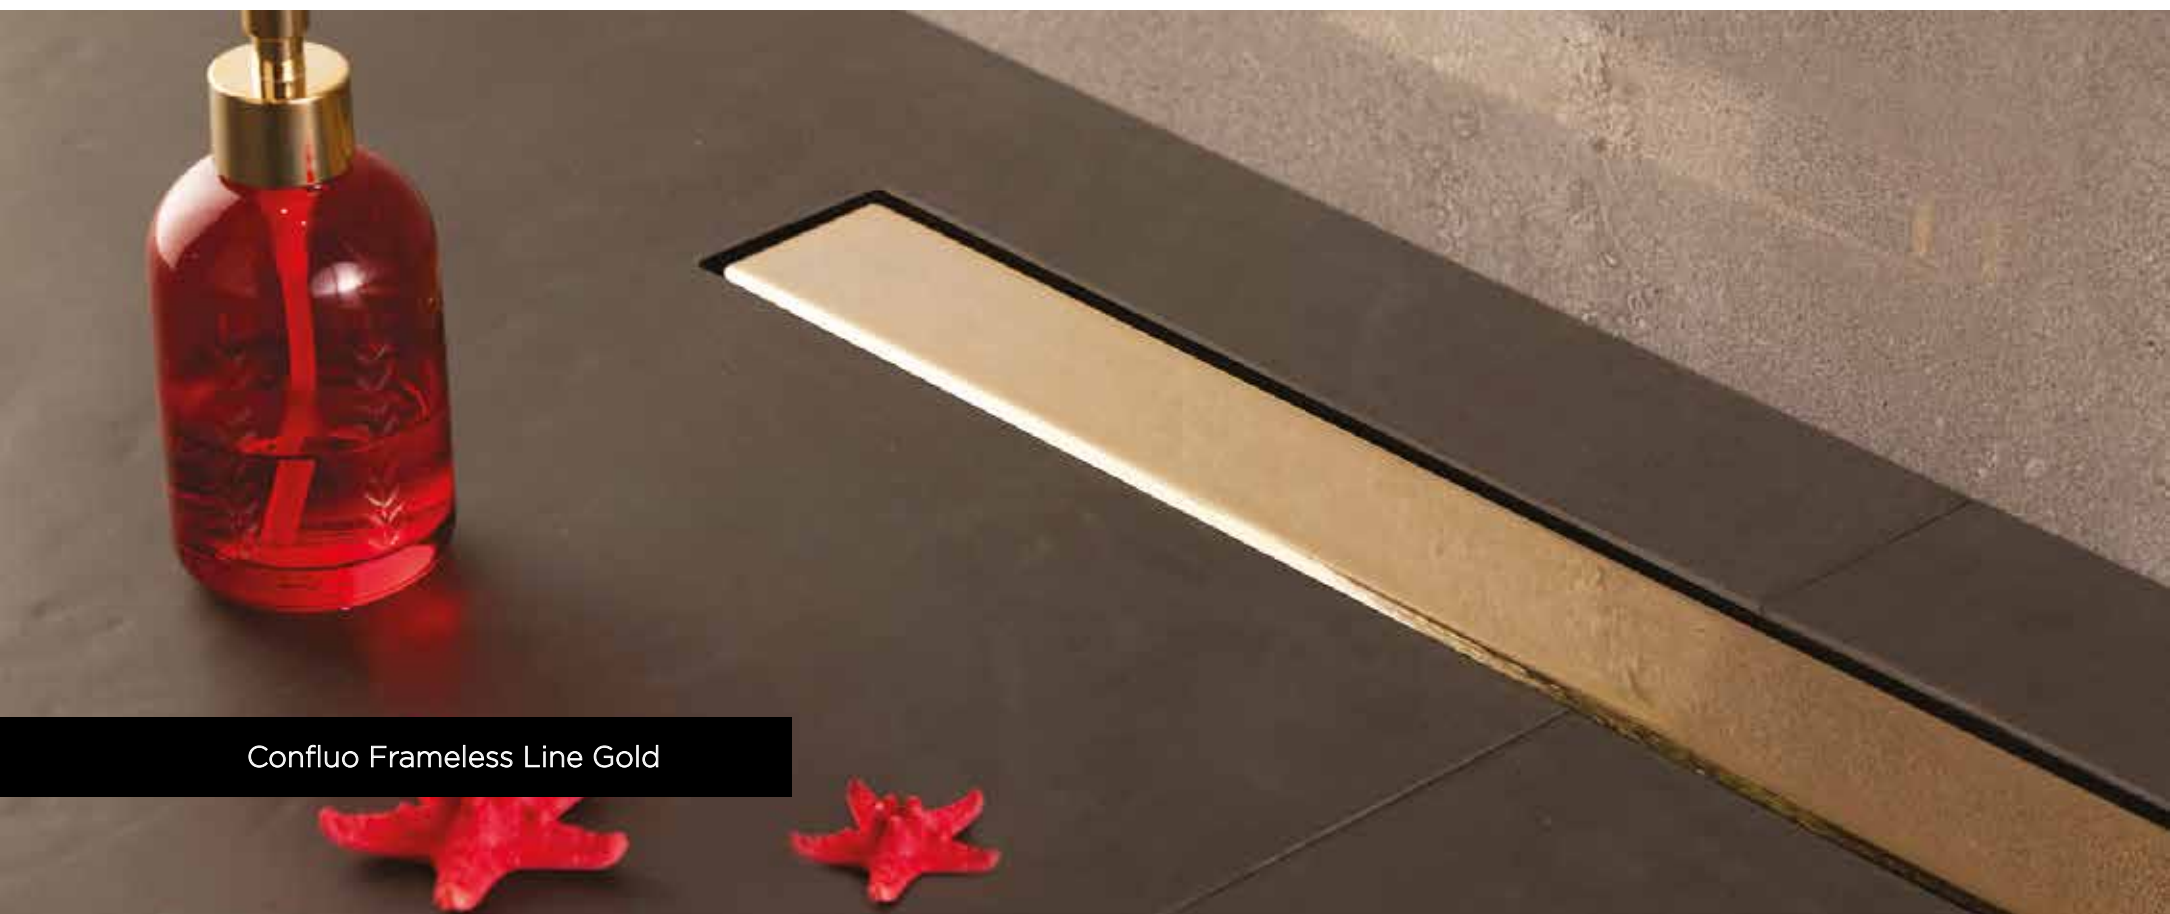


Confluo Frameless Line Gold

Минималистичный дизайн





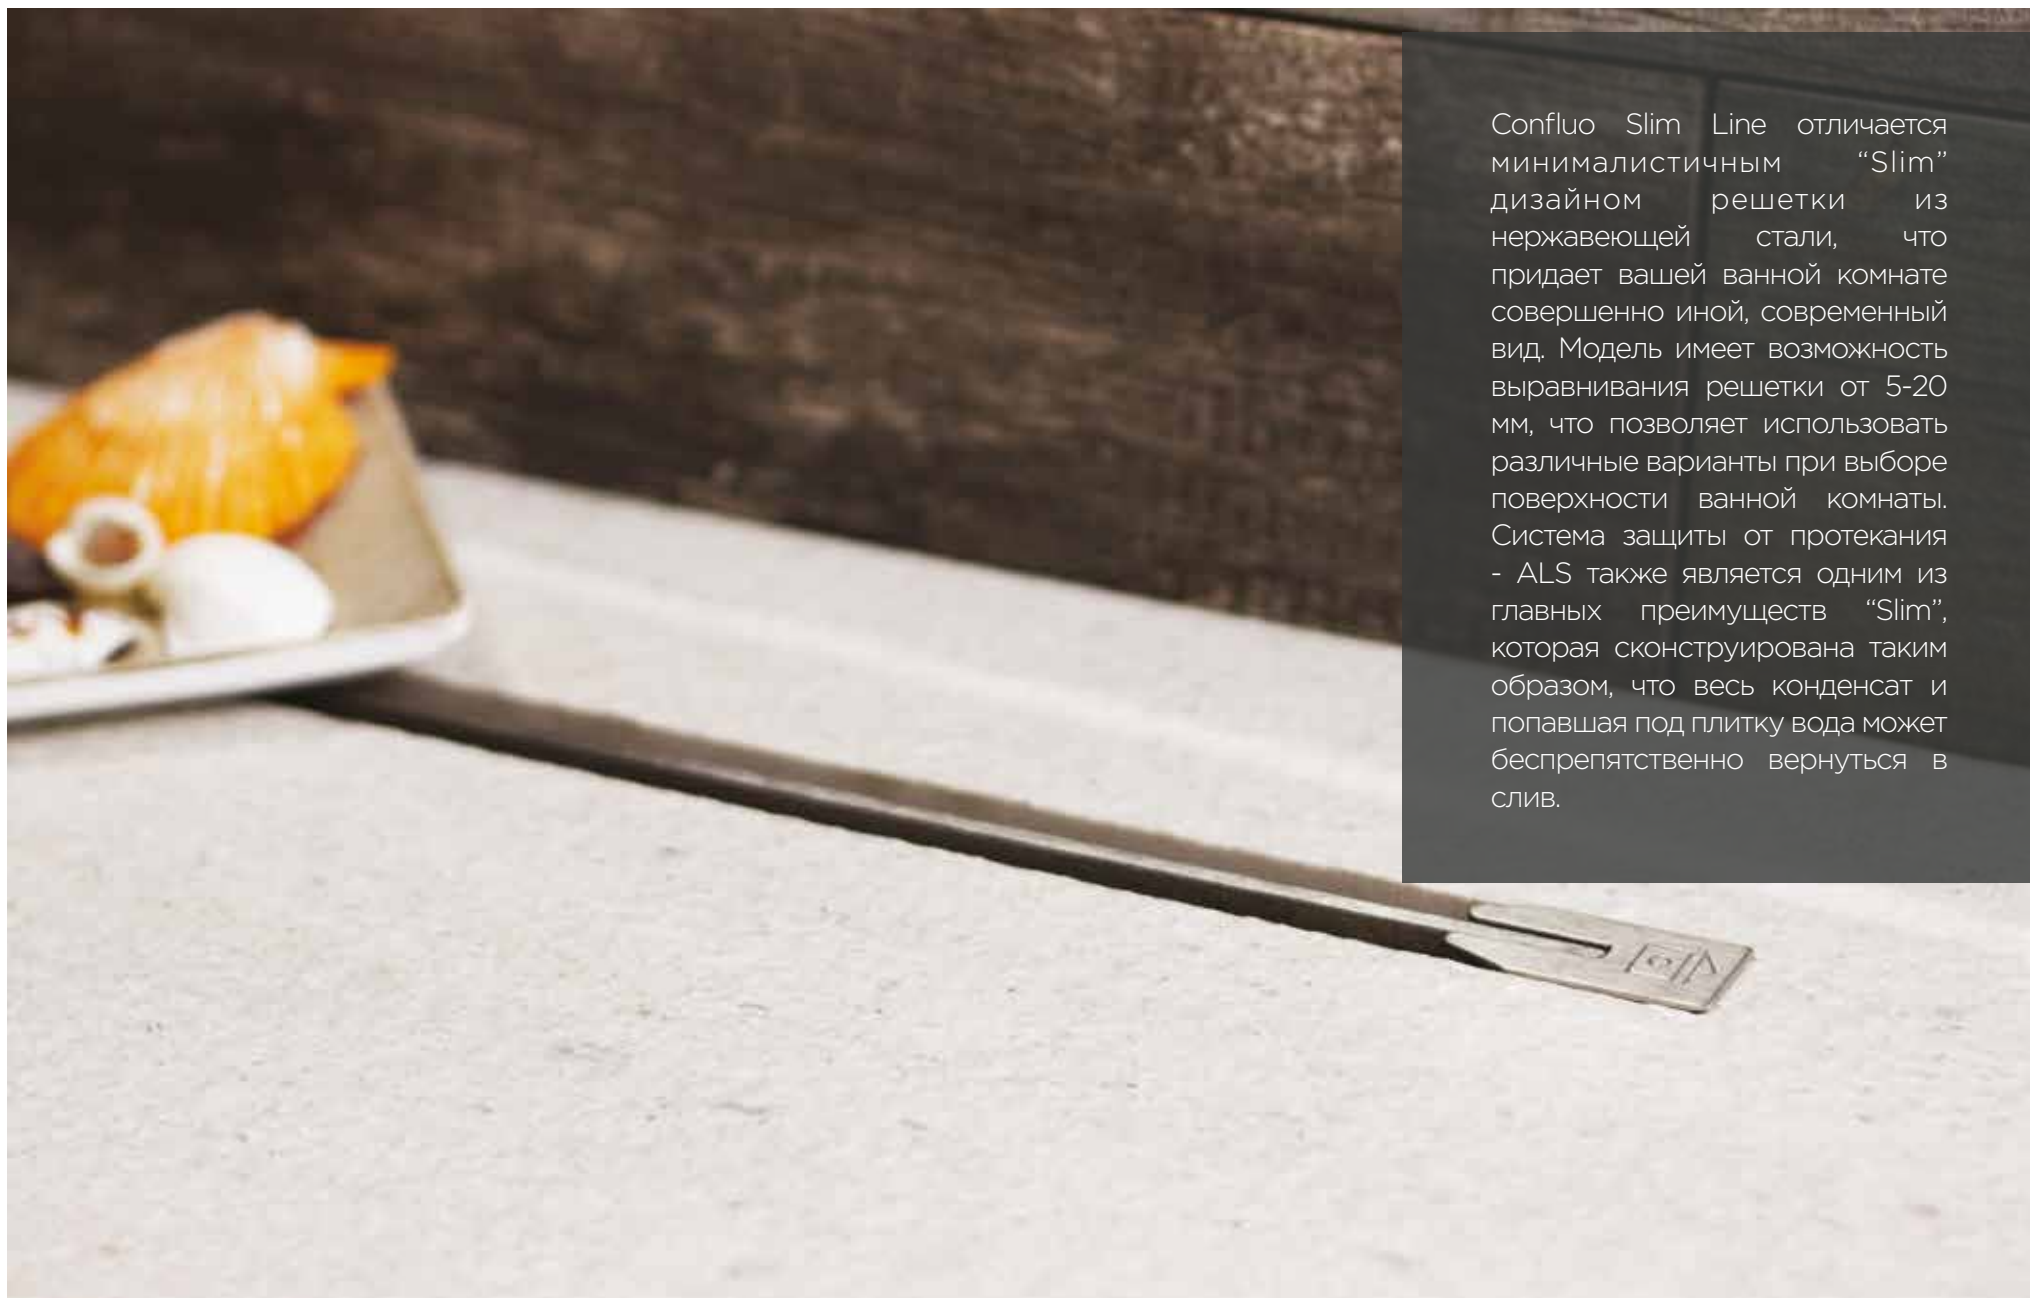

Confluo Slim Line отличается минималистичным “Slim” дизайном решетки из нержавеющей стали, что придает вашей ванной комнате совершенно иной, современный вид. Модель имеет возможность выравнивания решетки от 5-20 мм, что позволяет использовать различные варианты при выборе поверхности ванной комнаты. Система защиты от протекания - ALS также является одним из главных преимуществ “Slim”, которая сконструирована таким образом, что весь конденсат и попавшая под плитку вода может беспрепятственно вернуться в слив.

Confluo **Slim** Line

Основные преимущества:

- Минимальная высота установки - 72 мм
- ALS - система защиты от протекания
- Уникальный и минималистичный дизайн решетки
- Вращающийся на 360° самоочищающийся S-образный сифон
- Регулируемая по высоте решетка - 5-20 мм

Размеры: 300, 450, 550, 650, 750, 850, 950 мм

Дизайн решетки

STAINLESS STEEL


BLACK MATTE

24K GOLD PLATED



CONFLUO SLIM LINE

Slim 300 Slim 450 Slim 550 Slim 650 Slim 750 Slim 850 Slim 950

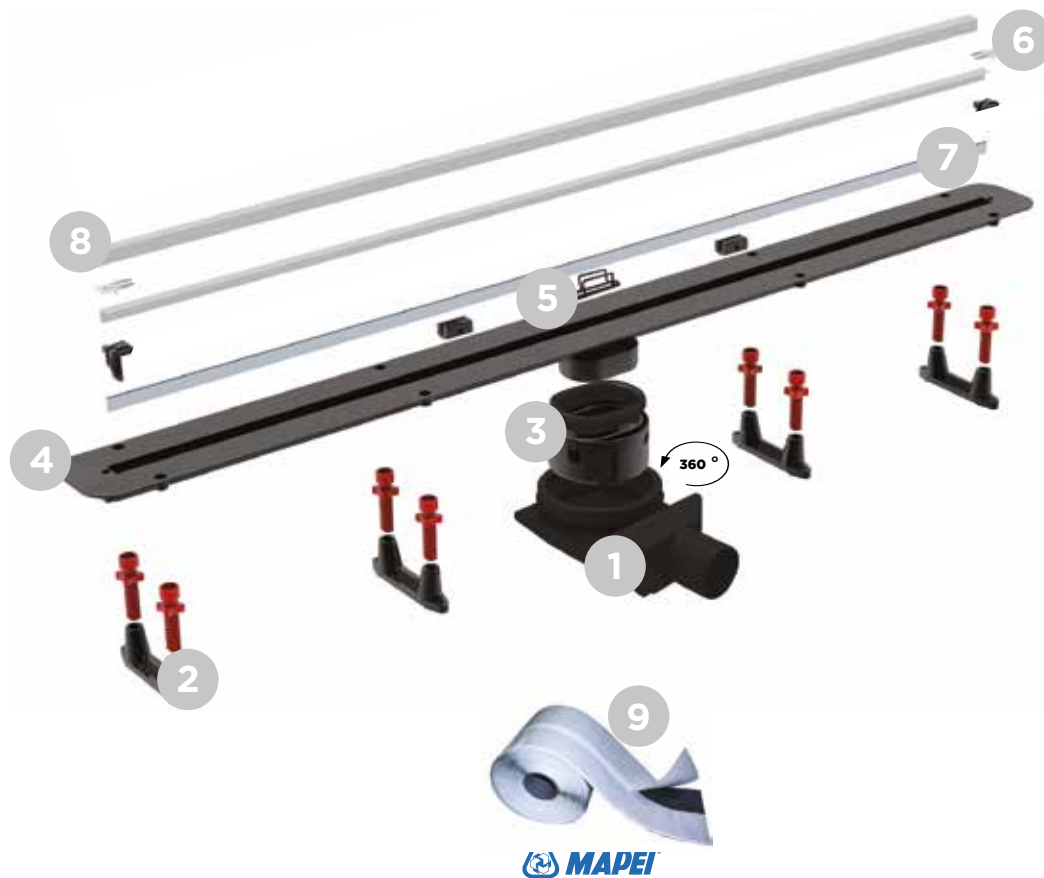

Комплектация:

1. Ультранизкая база S-образного сифона
2. Опоры для регулировки высоты
3. Переходник с резиновым кольцом
4. Корпус (держатель решетки)
5. Сетка для улавливания волос
6. Дизайн-вставка
7. Решетка
8. Алюминиевые уголки для керамики
9. Гидроизоляционная бутиловая лента Mapei

72 mm

Минимальная
высота монтажа

48l/min

Пропускная способность

SC

Самоочищающийся сифон

25 mm

Высота гидрозатвора



Доступно для
инвалидов



Система защиты от
протекания

Ø 50
output

Диаметр выходного
отверстия

20mm
5mm

Тонкая настройка
под керамику

360° base
rotation

Вращение сифона



Confluo Wall Drain - это инновационная модель в области душевых сливов. Возможность установки трапа в стену, а не в пол, открывает огромные возможности для вашей ванной комнаты как с технической, так и с дизайнерской точки зрения. Модель имеет систему защиты от протекания - ALS, превосходную пропускную способность 48 л/мин, минимальную высоту установки 56 мм и глубину установки 80 мм, что делает эту модель идеальной для ванных комнат со скрытыми бачками и ремонтных проектов с ограниченным пространством.

Confluo **Wall** drain

Основные преимущества:

- Минимальная высота установки - 56 мм
- Максимальная пропускная способность - 48 л/мин
- ALS - система защиты от протекания
- Вращающийся на 360° самоочищающийся S-образный сифон
- Идеальная модель для ремонта и ванных комнат с бачком скрытого монтажа

Размеры: 300 мм

Дизайн решетки

Stainless steel

24K GOLD PLATED



CONFLUO **W**ALL DRAIN


WALL 300




MAPEI

Комплектация:

1. Ультранизкая база S-образного сифона
2. Опоры для регулировки высоты
3. Переходник с резиновым кольцом
4. Решетка
5. Корпус (держатель решетки)
6. Камеры ALS (система защиты от протекания)
7. Гидроизоляционная бутиловая лента Mapei



**Минимальная
высота монтажа**



Пропускная способность



Самоочищающийся сифон



Высота гидрозатвора



**Доступно для
инвалидов**



**Система защиты от
протекания**




**Диаметр выходного
отверстия**



Вращение сифона



ALS | ANTI-LEAKING SYSTEM

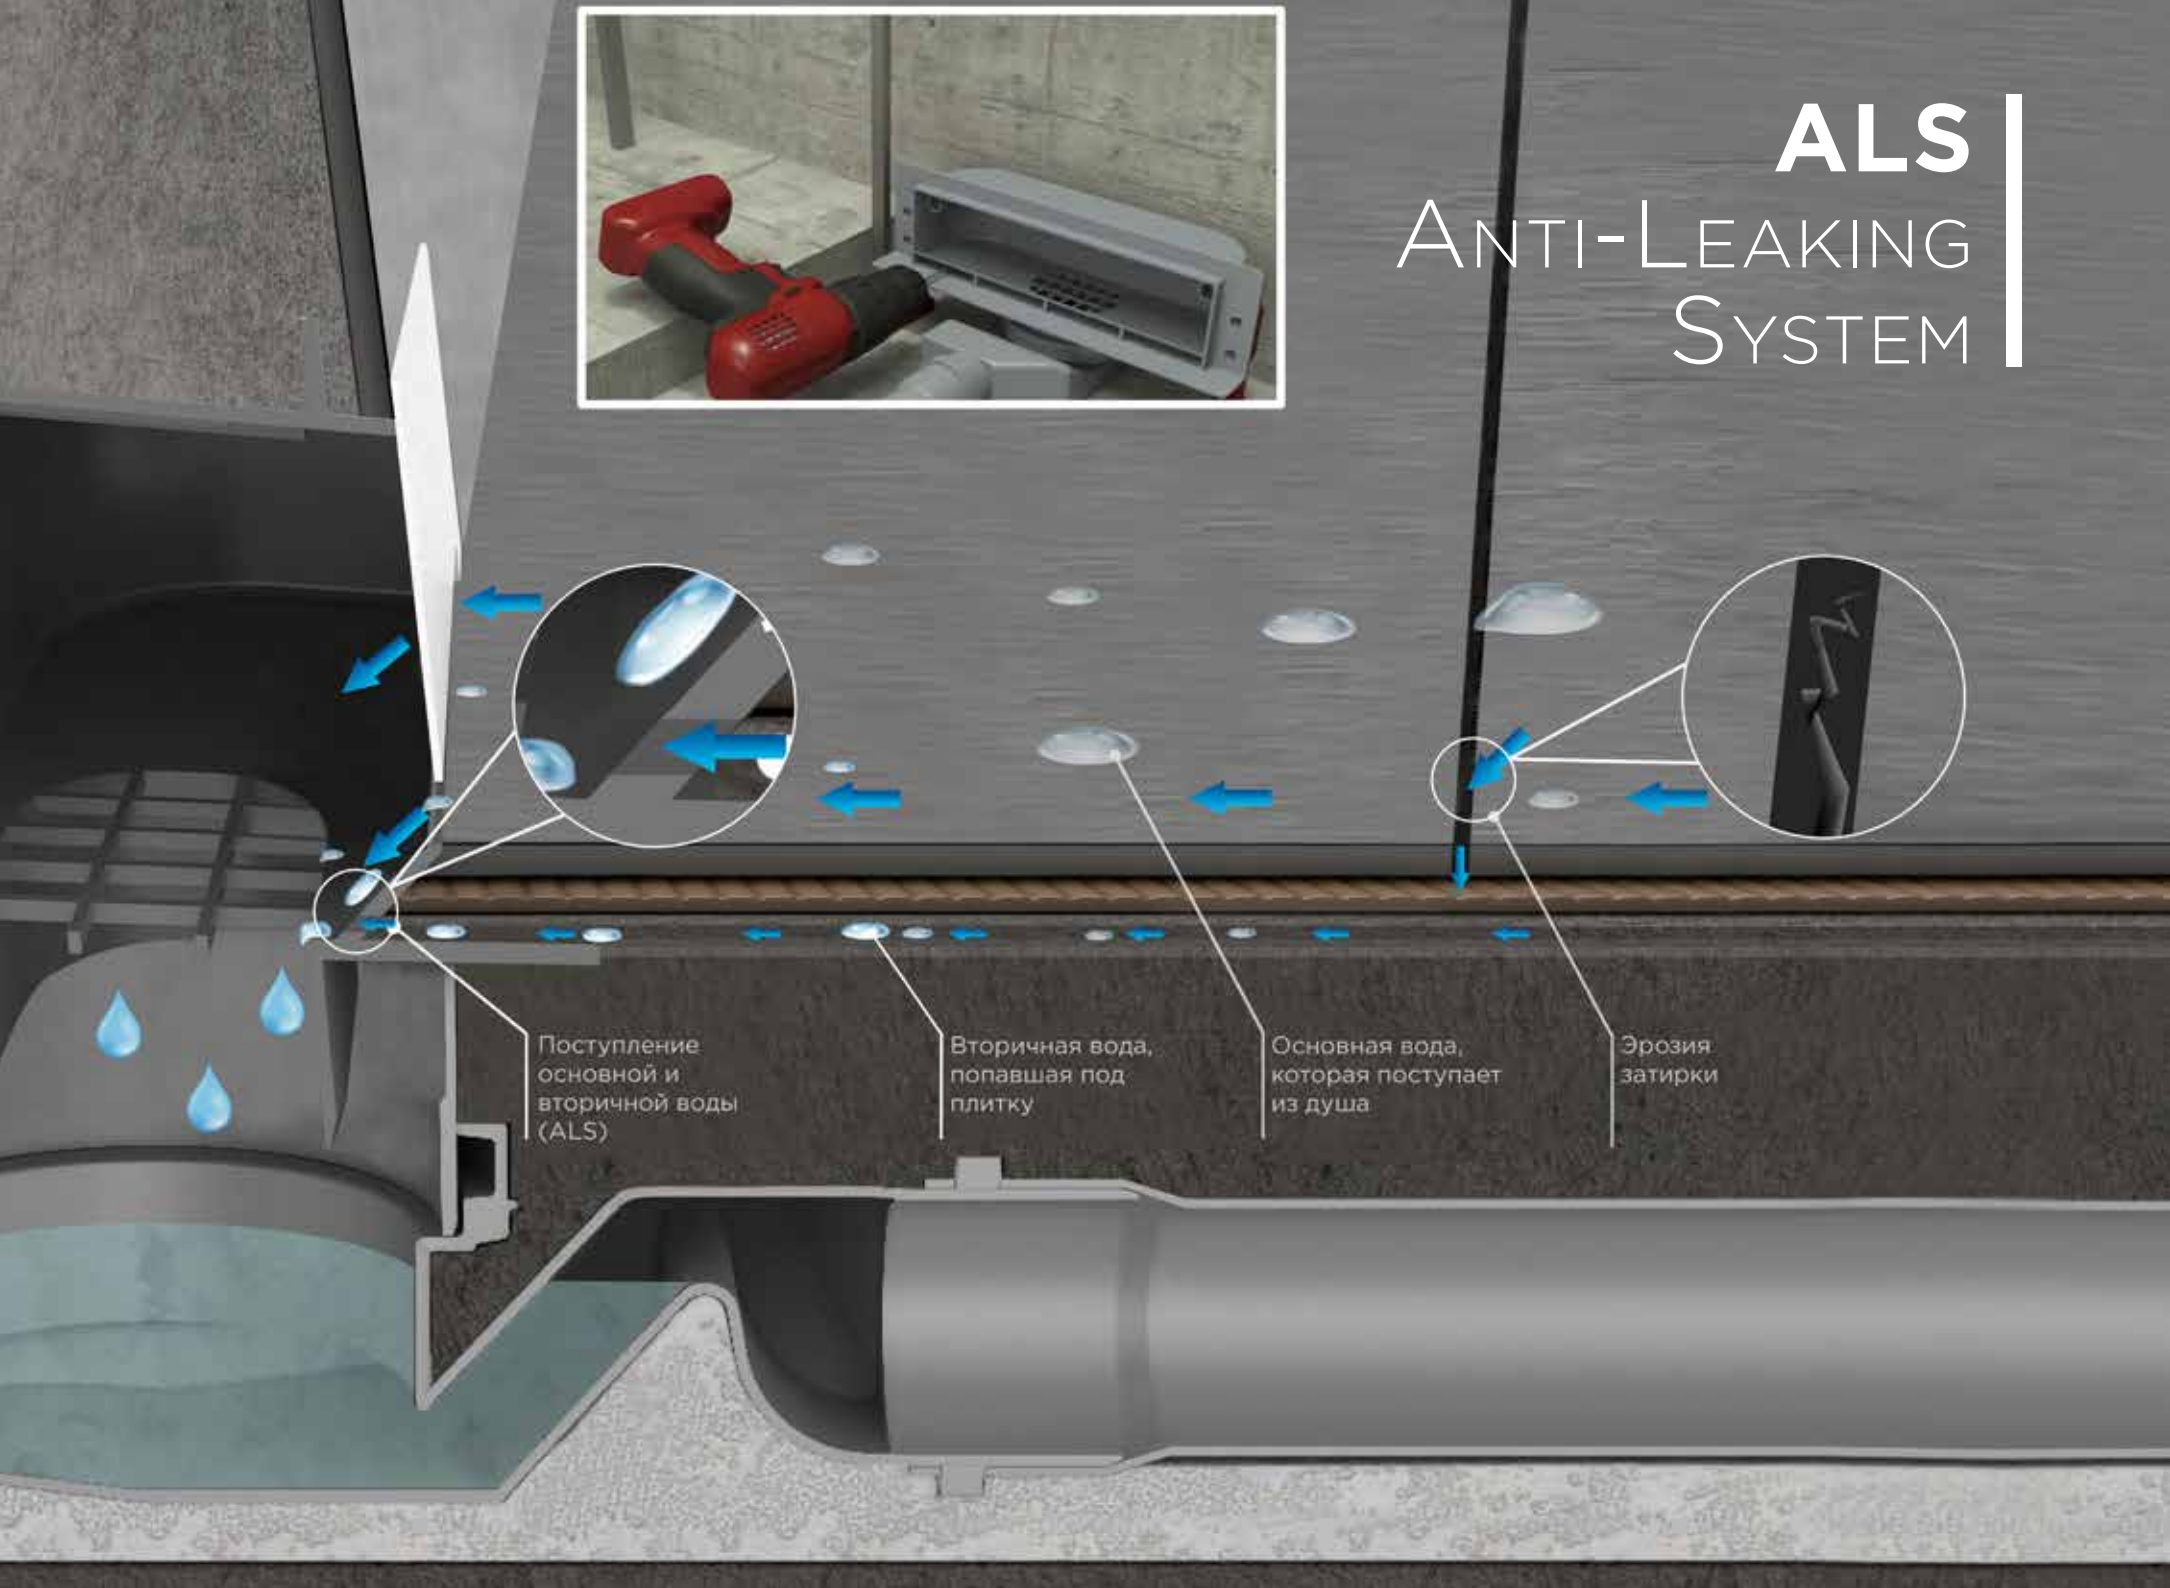

Поступление
основной и
вторичной воды
(ALS)

Вторичная вода,
попавшая под
плитку

Основная вода,
которая поступает
из душа

Эрозия
затирки



Программа предустановленных душевых сливов Peřtan “Board” представляет собой результат постоянного поиска лучших и эффективных решений для наших клиентов по всему миру. С этим продуктом мы сделали большой шаг вперед в области гидроизоляции, безопасности и эстетики, так как свели к минимуму возможность ошибки и значительно сократили время и усилия на установку. С этим продуктом мы, как производитель, взяли на себя ответственность и создали современные, качественные и эффективные, с точки зрения времени, решения для наших клиентов.

Душевой поддон Confluo

Основные преимущества:

- Поддон из высококачественного полистирола (Peripor) - 45 кг/м³
- Гидроизоляция MAPEI
- Экономия времени и средств
- Максимальная пропускная способность - 48 л/мин
- ALS - система защиты от протекания
- Комбинированный затвор - гидро + сухой


Размеры поддона:

- UNI 900
- UNI 1200
- 900X900X80/95 мм
- 900X900X38/52 мм
- 1200X1200X80/95 мм
- 1200X1200X35/54 мм

Дизайн решетки



Мы производим нашу безрамочную линию душевых поддонов Confluo Board Frameless Line в двух размерах (900 x 900 мм и 1200 x 1200 мм) и нескольких толщинах плит, в зависимости от того, делаете ли вы ремонт или строите новое здание. Продукт поставляется с 5 различными вариантами решетки 2 в 1 (хром/керамика, черное стекло/хром, белое стекло/хром, матовое черное/керамика и золото), вращающимся на 360° S-образным сифоном с пропускной способностью 48 л/мин и системой защиты от протекания ALS. Наши поддоны изготовлены из высококачественного полистирола (Peripor), плотностью 45 кг/м³ с предустановленными откосами и покрыты гидроизоляцией MAPELASTIC TURBO и MAPEBAND.

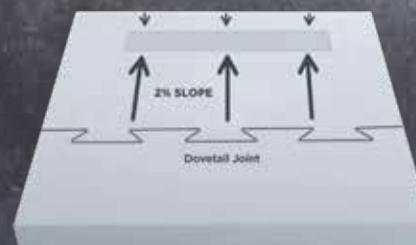

Большим преимуществом предустановочных душевых поддонов Confluo "Board" является то, что время и цена монтажа значительно сокращаются, так как в плиту встроены откосы и нанесена гидроизоляция MAPEI.

CONFLUO BOARD FRAMELESS LINE

BOARD FRAMELESS
UNI 900

BOARD FRAMELESS
UNI 1200

BOARD FRAMELESS
900X900X 80/95

BOARD FRAMELESS
900X900X 38/52

BOARD FRAMELESS
1200X1200 80/95

BOARD FRAMELESS
900X900X 35/54



* Поддон и решетка продаются отдельно

- В UNI 900 и UNI 1200 интегрирован лоток Frameless Line 550 мм
- В 1200x1200 мм душевой поддон Confluo интегрирован лоток Frameless Line 850 мм
- В 900x900 мм душевой поддон Confluo интегрирован лоток Frameless Line 750 мм

Комплектация:

1. Поддон из высококачественного полистирола (Peripor) с гидроизоляцией
2. Корпус (держатель решетки)
3. Ультразвуковая база S-образного сифона
4. Лента MAPEBAND
5. Защитный колпачок
6. Ключ для технического обслуживания
7. Переходник с резиновым кольцом
- 8.1 Сухой затвор
- 8.2 Сетка для улавливания волос
9. Решетка
10. Защитный пенополистирол

48l/min

Пропускная способность

2 in 1
system

Двусторонняя решетка
(система 2 в 1)

SC

Самоочищающийся сифон

25 mm

Высота гидрозатвора

K3

Класс допустимой нагрузки
K3 (300 кг)



Доступно для инвалидов



Система защиты от протекания

Ø50
output

Диаметр выходного
отверстия

360°
base
rotation

Вращение сифона

AISI 304

Материал решетки

Преимущества Confluo Board:

1. Материал основы Peripor - это вспененный полистирол (EPS), который особенно подходит для применения в условиях сжимающей нагрузки. Наиболее важными свойствами Peripor являются:

- Отличная теплоизоляция
- Высокая плотность - 45 кг/м³
- Отличное поглощение ударов
- Малый вес
- Непроницаемость для влаги

2. Гидроизоляция MAPEI - На поддон Confluo Board в заводских условиях наносится одна из самых качественных гидроизоляций, двухкомпонентный быстросохнущий эластичный цементный раствор MAPELASTIC Turbo и гидроизоляционная бутиловая лента MAPEI, которая гарантирует 100% водонепроницаемость нашей системы.

3. Соединение “ласточкин хвост” - Этот способ соединения плит обеспечивает прочность шва, устойчивого ко всем возможным нагрузкам. Кроме того, он предотвращает попадание бетона между плитами.

4. Экономия времени и средств - Большим преимуществом предустановочных душевых поддонов Confluo Board является то, что время и цена монтажа значительно сокращаются, так как в плиту уже встроены откосы и нанесена гидроизоляция MAPEI.

5. Высокая пропускная способность - Система обеспечивает пропускную способность 48 л/мин, что соответствует самым высоким стандартам.



MAPEBAND
Самоклеющаяся
гидроизоляционная
бутиловая лента

MAPELASTIC TURBO
Двухкомпонентный
быстросохнущий
эластичный цементный
раствор для
гидроизоляции

MAPENET
Щелочестойкая
стеклотканевая сетка

MAPELASTIC TURBO
Двухкомпонентный
быстросохнущий
эластичный
цементный раствор
для гидроизоляции



Душевой лоток Confluo

Основа Peripor

Confluo **UNI** Board

Размеры поддона:

- 900 x 900 mm
- 1200 x 1200 mm

Размеры решетки:



- 550 mm

Толщина 1-го слоя:


- 38 - 52 мм Board UNI 900
- 35 - 54 мм Board UNI 1200

Общая толщина 1-го + 2-го слоя:

- 80 - 95 мм

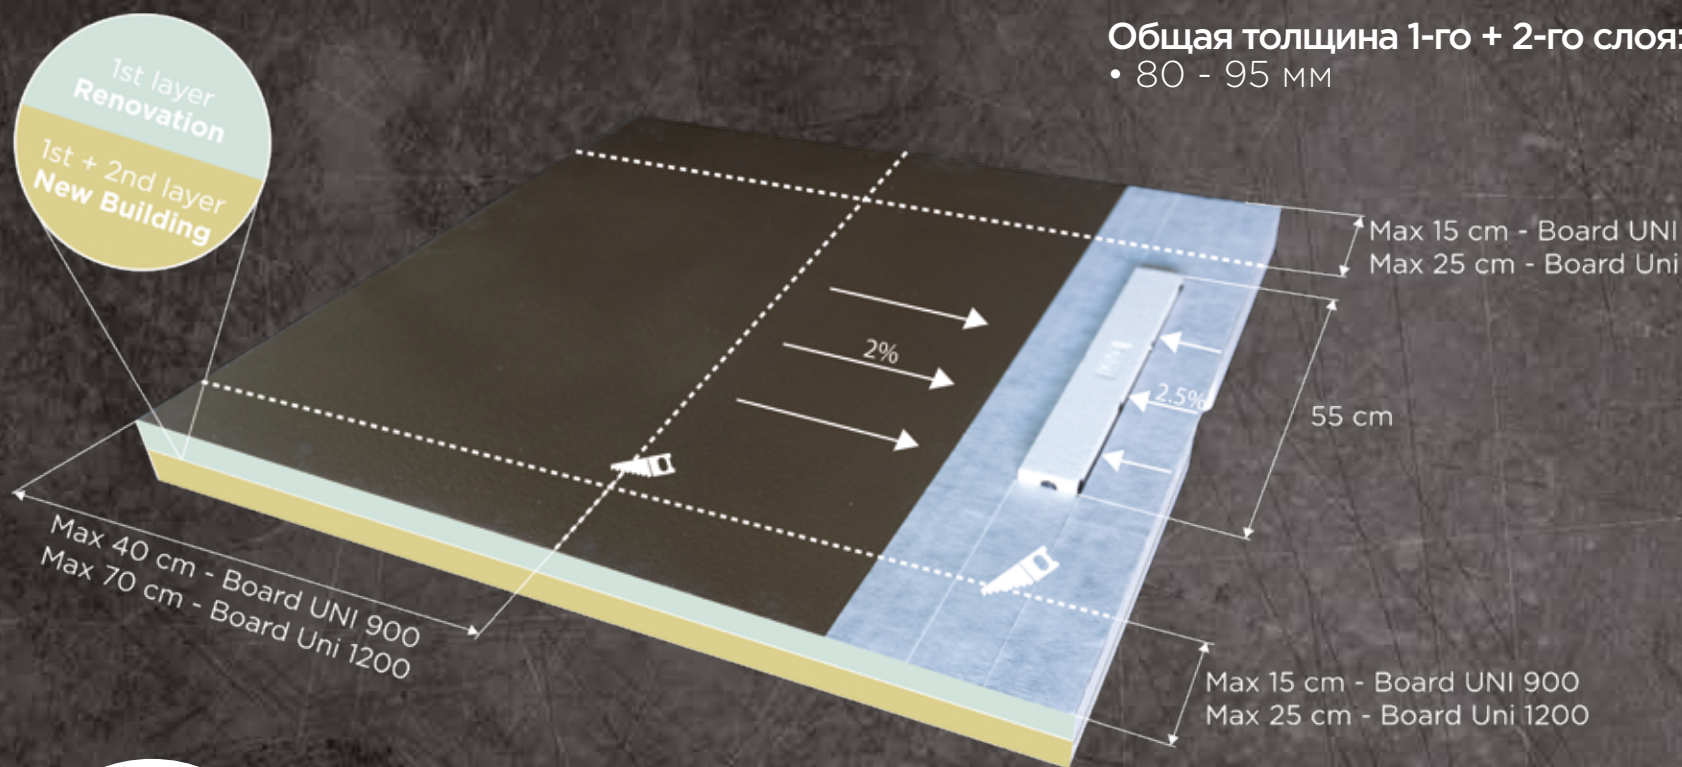

В упаковке находится уже нарезанный поддон Confluo двух толщин. Если вы используете только верхний слой, то это идеальная модель для ремонта с высотой плиты менее 40 мм в нижней точке. Если использовать оба слоя, то это превращает Confluo Board Uni в идеальное решение для ванных комнат с бетонной плитой и на 100% заменяет стяжку в душевой зоне.

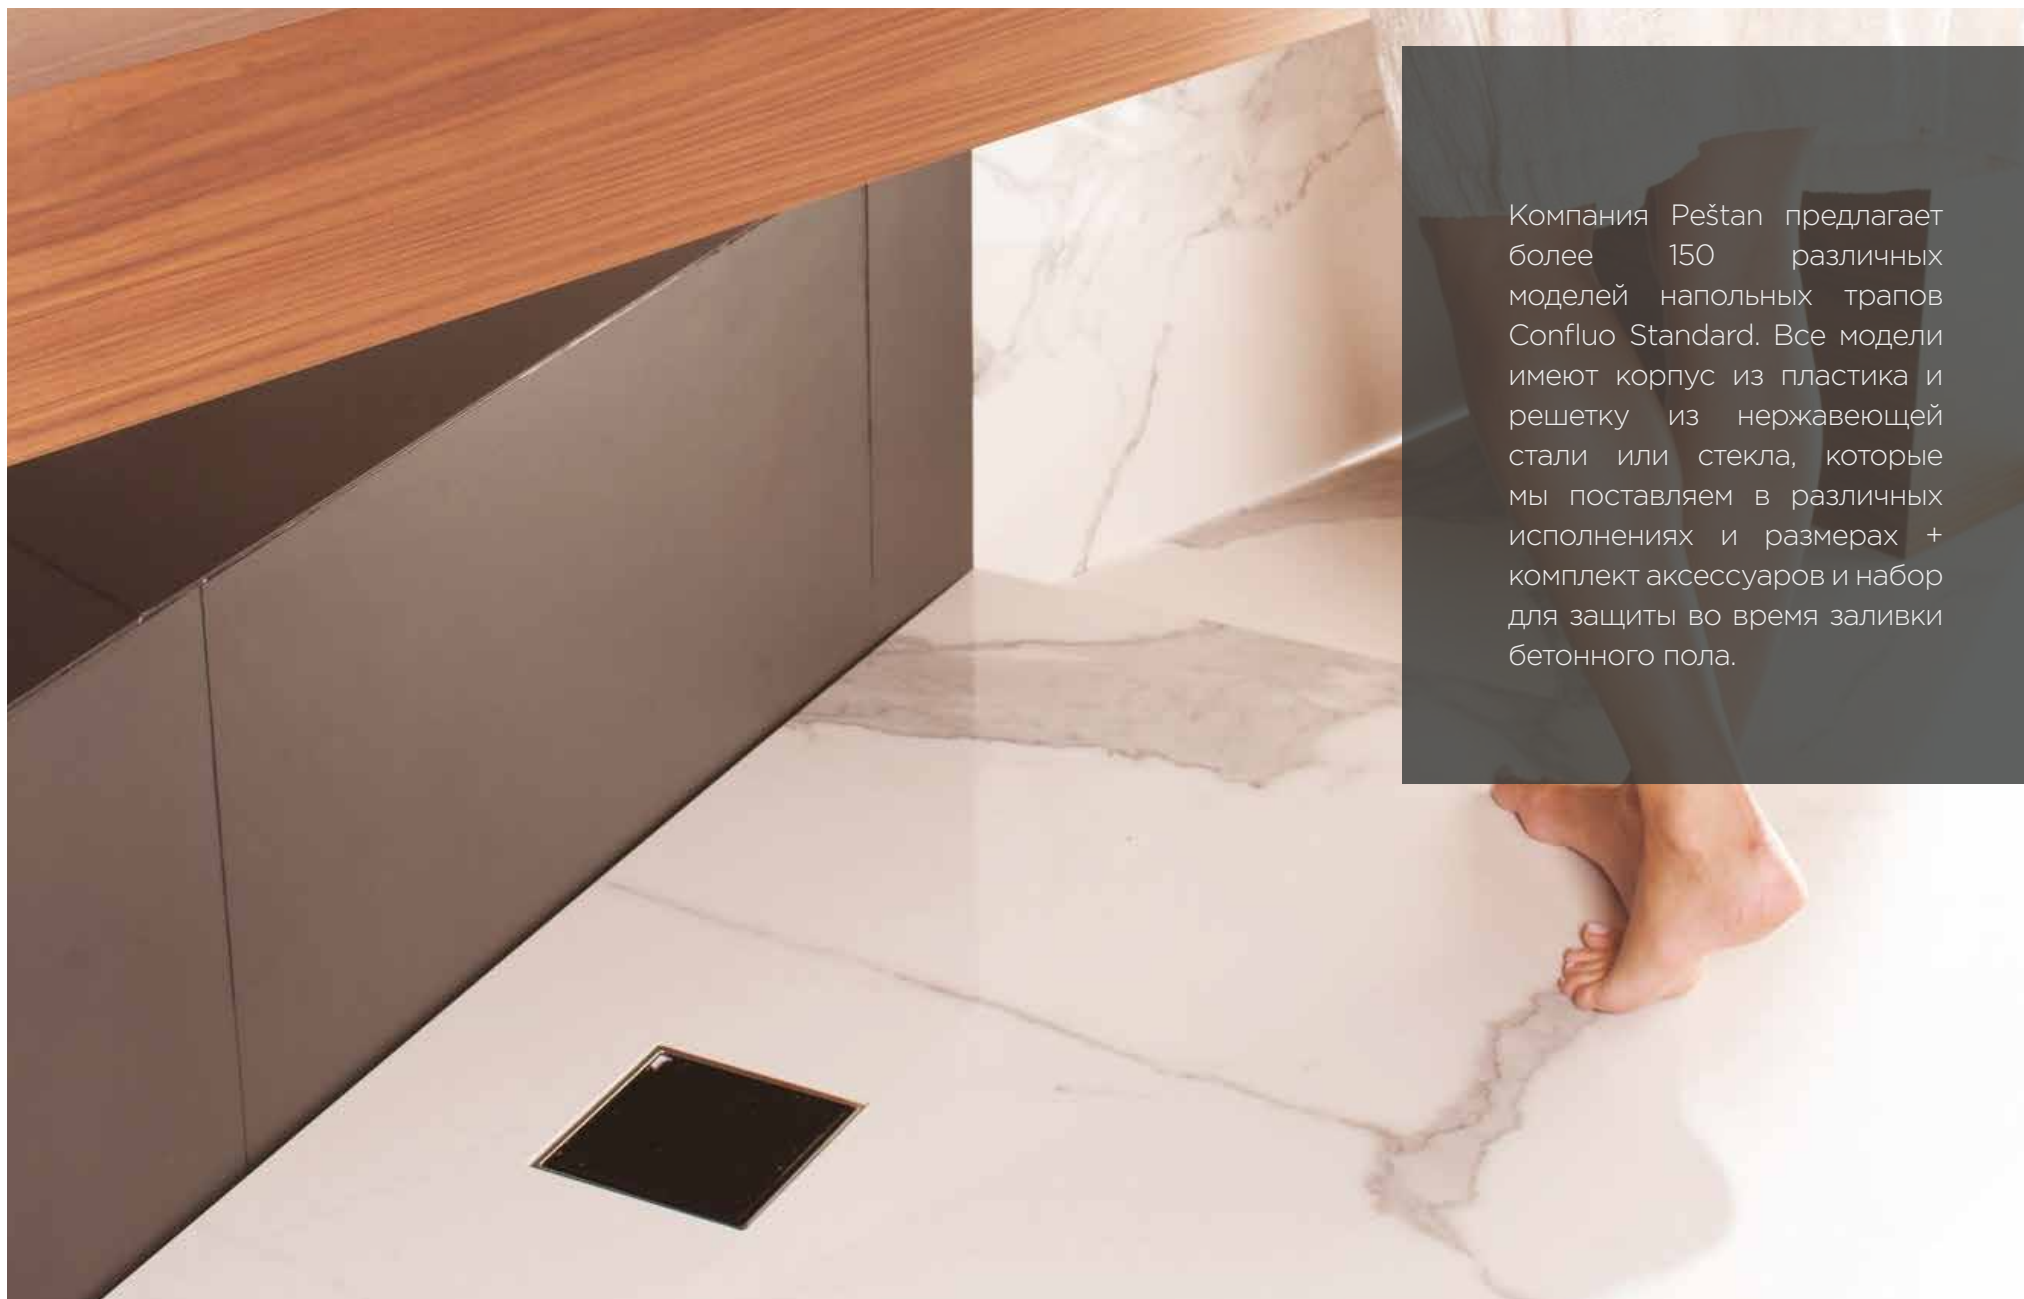

Компания Peřtan предлагает более 150 различных моделей напольных трапов Confluo Standard. Все модели имеют корпус из пластика и решетку из нержавеющей стали или стекла, которые мы поставляем в различных исполнениях и размерах + комплект аксессуаров и набор для защиты во время заливки бетонного пола.

Confluo **Standard**

Основные преимущества:

- Минимальная высота установки - 56-78 мм
- Максимальная пропускная способность - 48 л/мин
- Неограниченное выравнивание под керамику
- Модульность - 7 вариантов выхода, 4 различных сифона, 11 вариантов решеток
- Вращающийся на 360° сифон + поворот на угол 15°

Дизайн решетки



Типы решеток


Confluo **Standard**



SQUARE 15x15



TIDE 15x15 AND 10x10

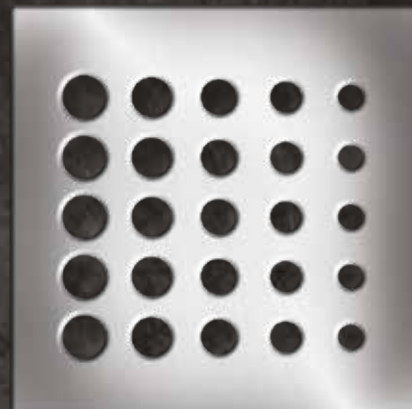

DROPS 15x15

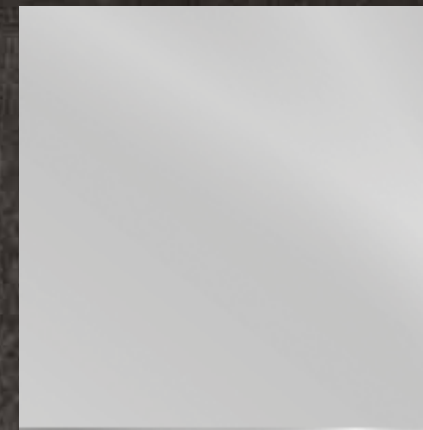


PLATE 2 IN 1
15x15 AND 10x10



ANGLE 20x20



BLACK GLASS
15x15 AND 10x10



WHITE GLASS
15x15 AND 10x10



CERAMIC
15x15 AND 10x10

Типы сифонов для трапов Confluo **Standard**



Сифон с 1 горизонтальным
выходом



Сифон с 1 горизонтальным
выходом/1 входом



Сифон с 1 горизонтальным
выходом/3 входами




Вертикальный
сифон



Вертикальный сифон для
моделей с сухим затвором



S-образный сифон с
гидрозатвором 28 мм и
регулируемым выходом

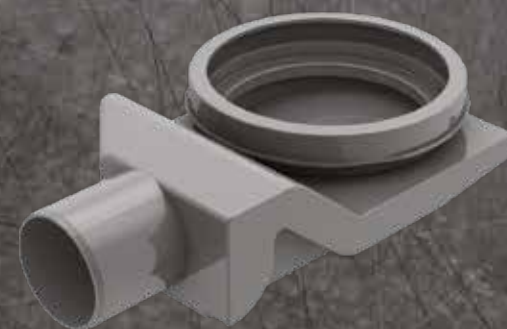

Сверхнизкий S-образный
сифон с гидрозатвором 25 мм



Трапы Confluo **Standard** с металлической решеткой


Модели с решеткой 15x15



Опционально



Дизайн решетки

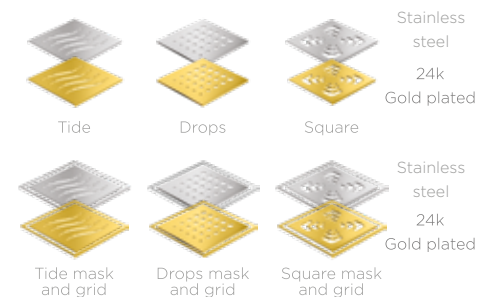

48l/min
Пропускная способность

Ø50
output

Диаметр выходного отверстия

Ø40
inlet

Диаметр входного отверстия

360°
base rotation

Вращение сифона


easy access

Доступно для инвалидов

Модели с решеткой 10x10



Дизайн решетки



15°


Точная настройка выхода слива

Unltd

Настройка под керамику

AISI 304

Материал решетки

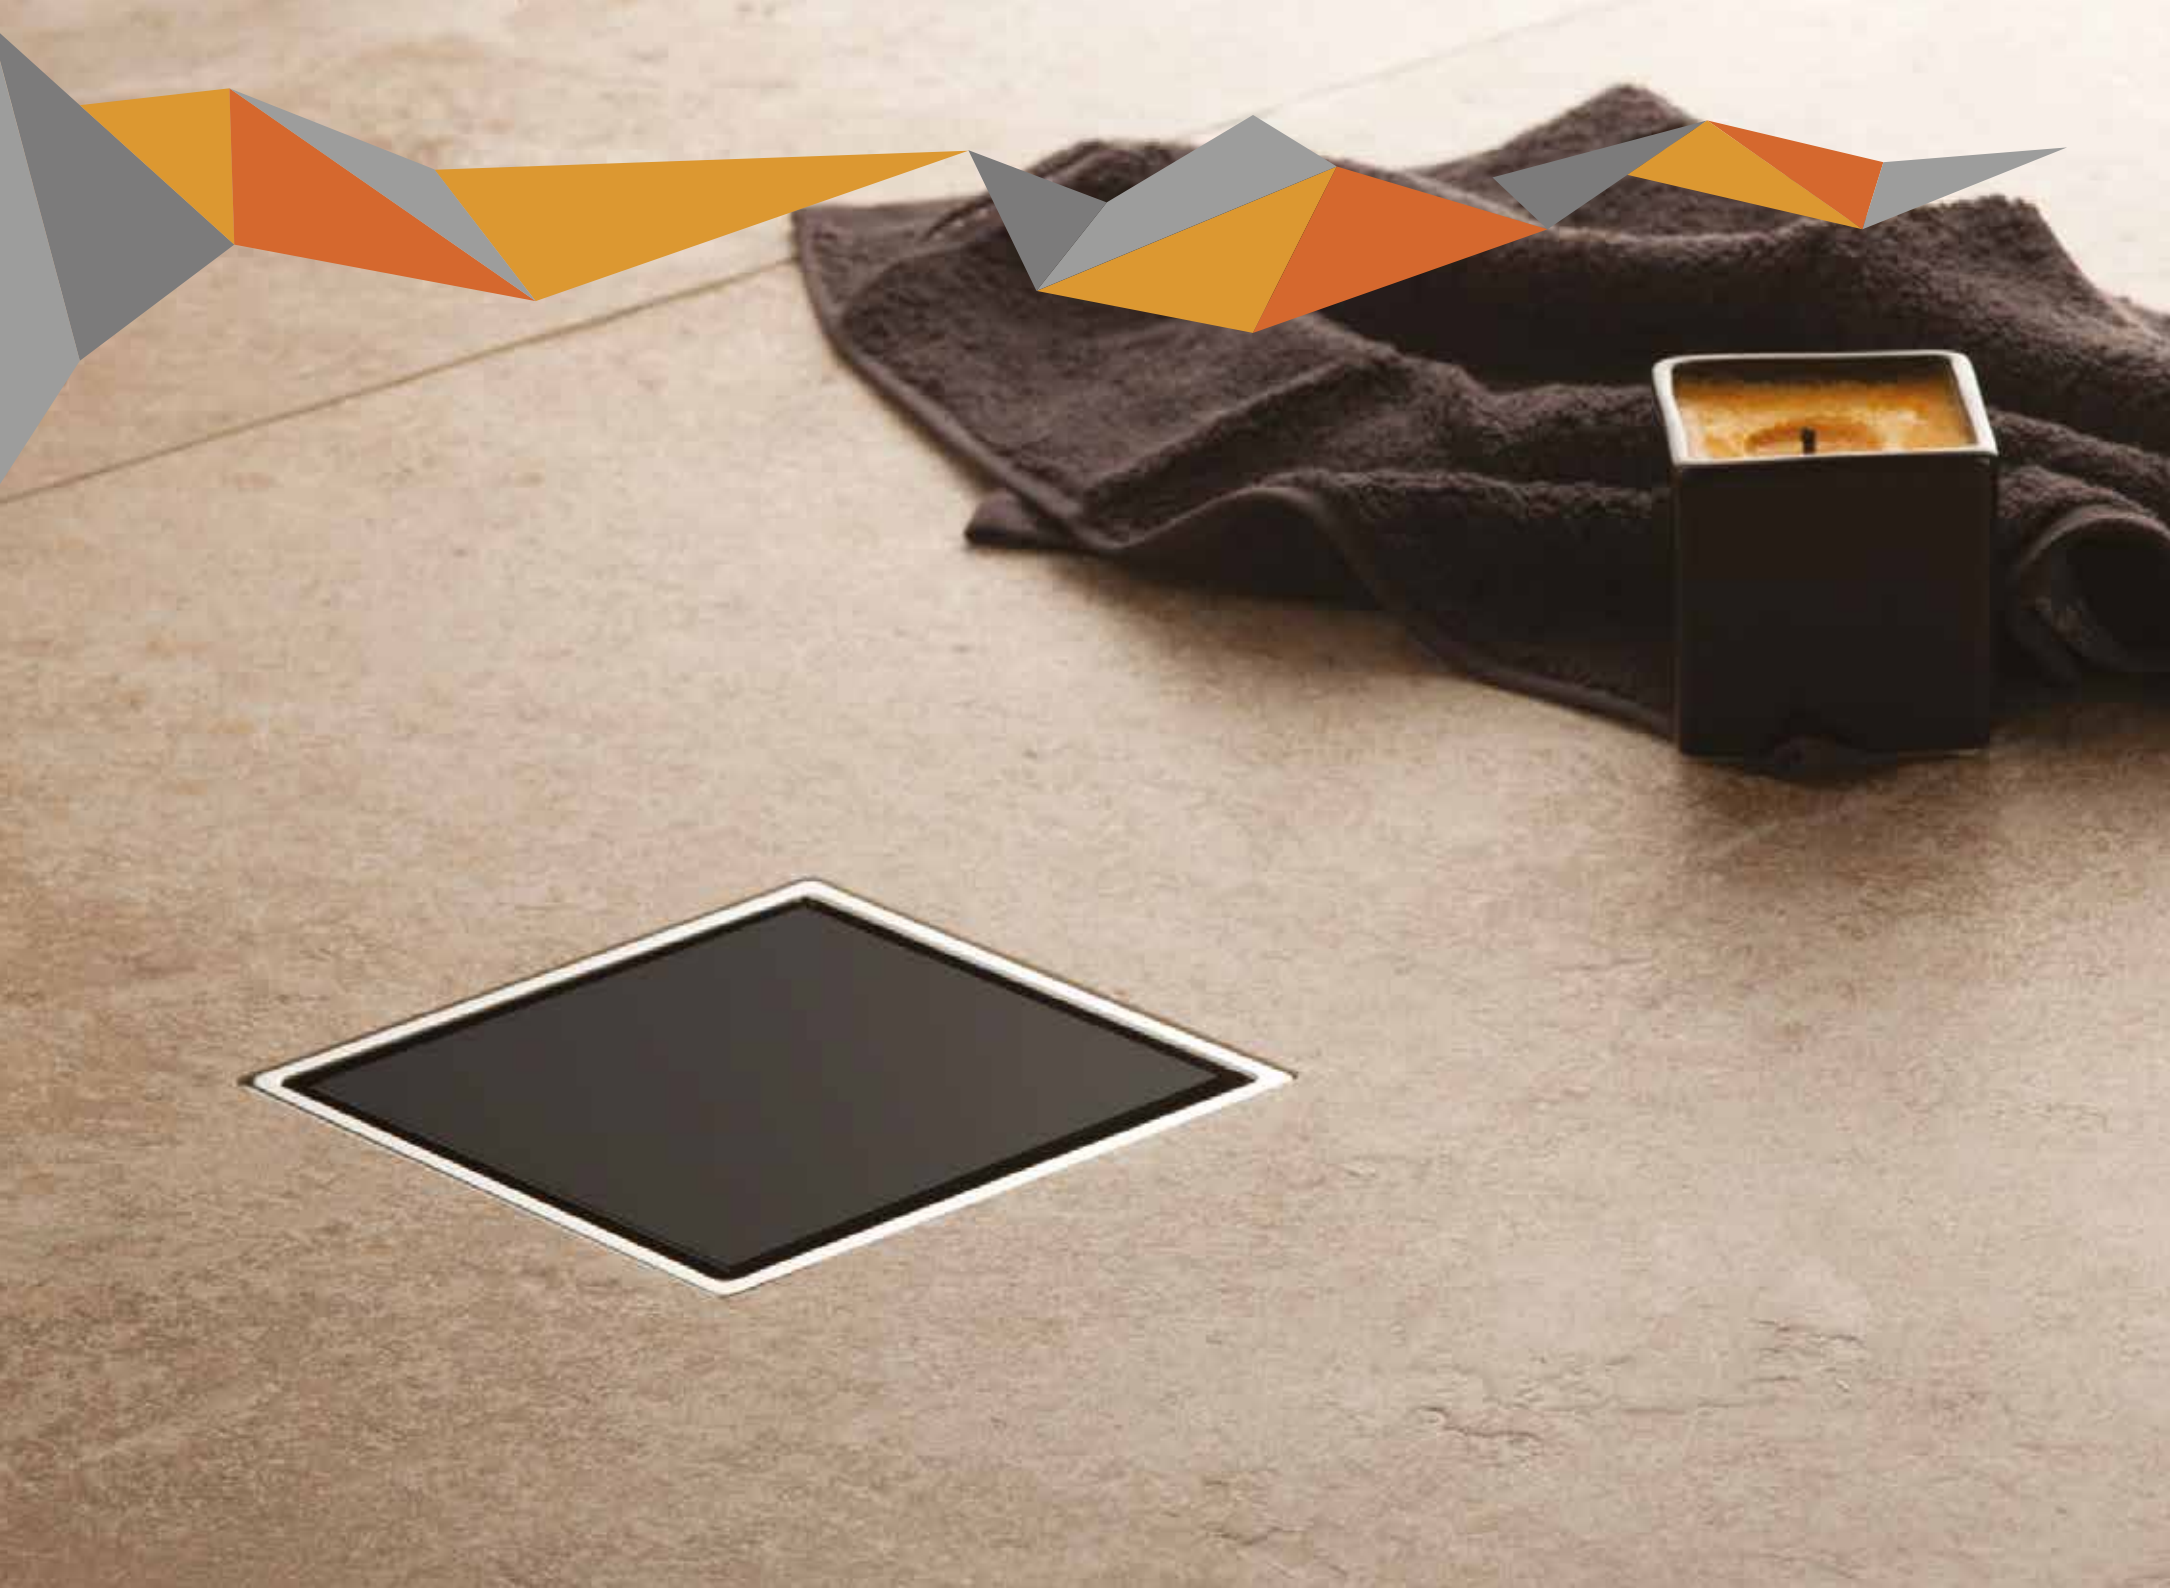

Трапы Confluo

Standard Glass (Стекло)

Модели с решеткой 15x15





Модели с решеткой 10x10




Опционально




Дизайн решетки



Пропускная способность



Диаметр выходного
отверстия



Диаметр входного
отверстия



Вращение сифона



Доступно для инвалидов



Точная настройка
выхода слива



Настройка под
керамику



Трапы Confluo Standard Ceramic

Модели с решеткой 15x15





Модели с решеткой 10x10 - Dry




Опционально




Дизайн решетки




Пропускная способность



Диаметр выходного
отверстия



Диаметр входного
отверстия



Вращение сифона



Доступно для инвалидов



Точная настройка
выхода слива



Настройка под
керамику



Система 2 в 1
Один продукт два дизайна


Трапы Confluo Standard 2 в 1

Модели с решеткой 15x15



Опционально

Дизайн
решетки



48l/min



Пропускная способность

Ø50
output

Диаметр выходного
отверстия

2 in 1
system

Двусторонняя решетка
(система 2 в 1)

Ø40
inlet

Диаметр входного
отверстия



Вращение сифона



Доступно для инвалидов



Точная настройка
выхода слива



Настройка под
керамику

AISI 304

Материал решетки

Модели с решеткой 10x10 - Dry





Трапы Confluo Standard Angle (Угловой)

Модели с решеткой 20 x 20



Опционально



Обратный
клапан




Гидроизоляционный
фланец



Заглушка Ø40


Дизайн решетки




Stainless
steel




24k
Gold plated



Пропускная способность



Диаметр выходного
отверстия




Вращение сифона



Доступно для инвалидов



Точная настройка
выхода слива




Настройка под керамику



Материал решетки

AISI 304

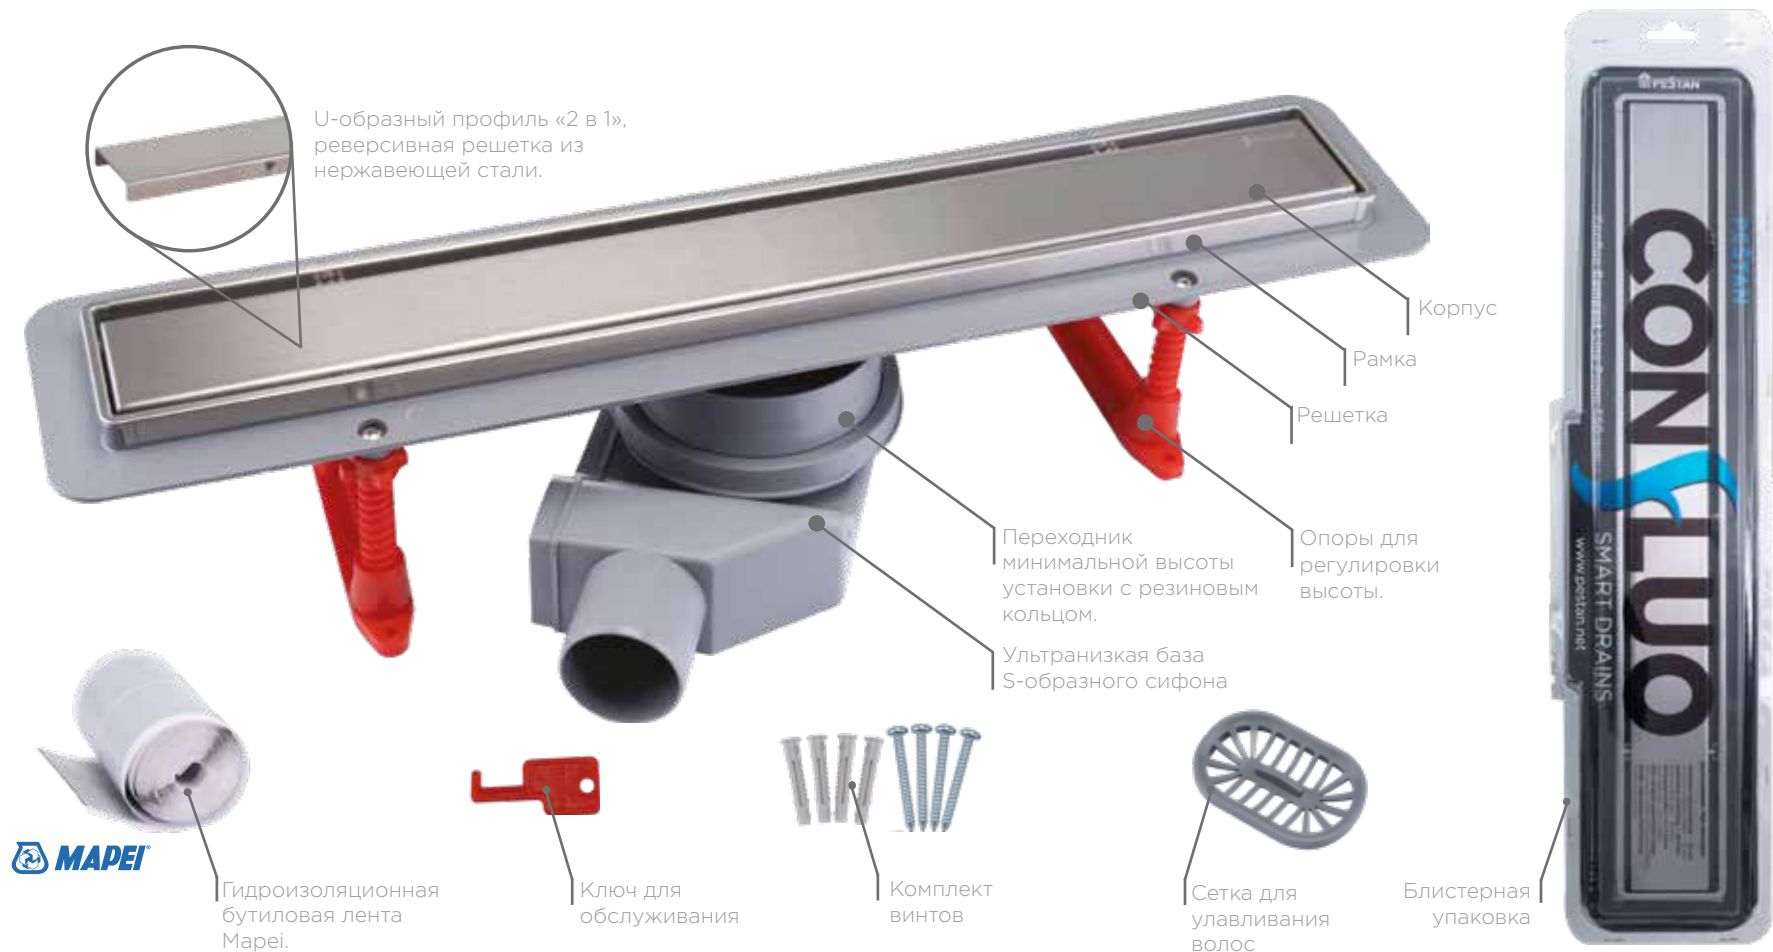

Модели Confluo Primo - это линейка продуктов, специально созданная для массового распространения в магазинах DIY и хозяйственных магазинах по всему миру. Все детали поставляются в прозрачной блистерной упаковке, и это наша линия, которая подходит для большинства распространенных решений в ванной комнате, что делает ее идеальной для покупателей, которые хотят получить хорошее соотношение между дизайном, ценой и качеством.

Confluo Primo

Основные преимущества:

- Минимальная высота установки - 52 мм
- Максимальная пропускная способность - 48 л/мин
- Реверсивная решетка - система 2 в 1
- Вращающийся на 360° самоочищающийся S-образный сифон
- Гидроизоляция Marei

Размеры: 450, 550, 650, 750, 850 мм

Дизайн решетки





Вариант реверсивной
решетки 2 в 1 с
керамикой



CONFLUO **COMPACT** LINE PRIMO

Compact Line
450 Primo

Compact Line
550 Primo

Compact Line
650 Primo

Compact Line
750 Primo

Compact Line
850 Primo




Также доступно с
сетчатой решеткой




Комплектация:


1. Ультразвукная база S-образного сифона
2. Опоры для регулировки высоты
3. Переходник с резиновым кольцом
4. Корпус (держатель решетки)
5. Сетка для улавливания волос
6. Рамка
7. Решетка, цельнометаллическая
8. Гидроизоляционная бутиловая лента Mapei



**Минимальная
высота монтажа**



Пропускная способность



Двусторонняя решетка



Самоочищающийся сифон




**Класс допустимой
нагрузки K3 (300 kg)**



**Диаметр выходного
отверстия**



Вращение сифона



Высота гидрозатвора



Материал решетки

PRIMO



CONFLUO **COMPACT** LINE BLACK MATTE PRIMO

Compact BM
450 Primo

Compact BM
550 Primo

Compact BM
650 Primo

Compact BM
750 Primo

Compact BM
850 Primo



Комплектация:

1. Ультранизкая база S-образного сифона
2. Опоры для регулировки высоты
3. Переходник с резиновым кольцом
4. Корпус (держатель решетки)
5. Сетка для улавливания волос
6. Рамка
7. Решетка
8. Гидроизоляционная бутиловая лента Mapei



52
mm

Минимальная
высота монтажа

48l/min

Пропускная способность

2 in 1
system

Двусторонняя решетка

SC

Самоочищающийся сифон

K3

Класс допустимой
нагрузки K3 (300 кг)

50
output

Диаметр выходного
отверстия

360° base
rotation

Вращение сифона

25
mm

Высота гидрозатвора

AISI 304

Материал решетки

PRIMO



CONFLUO **PRIMO** LINE

Primo **450**

Primo **550**

Primo **650**


Primo **750**

Primo **850**




Комплектация:


1. Ультранизкая база S-образного сифона
2. Опоры для регулировки высоты
3. Переходник с резиновым кольцом
4. Корпус (держатель решетки)
5. Сетка для улавливания волос
6. Решетка
7. Гидроизоляционная бутиловая лента Mapei



**Минимальная
высота монтажа**



Пропускная способность



Двусторонняя решетка



Самоочищающийся сифон




**Класс допустимой
нагрузки K3 (300 kg)**



**Диаметр выходного
отверстия**



Вращение сифона



Высота гидрозатвора



Материал решетки

PRIMO



Трап Primo Square из нержавеющей стали выпускается в размере 150x150 мм в 4 различных вариантах и с полированной решеткой из нержавеющей стали AISI 304. Пластиковый трап Primo Square выпускается в размерах 150x150 мм и 200x200 мм в 5 вариантах, решетка изготовлена из полипропилена.

Трапы Primo **Square**

Основные преимущества:

- Минимальная высота установки - 47-82 мм
- Максимальная пропускная способность
- Выгодная цена
- Простота установки

Дизайн решетки


STAINLESS STEEL

PLASTIC

Primo Uno



Primo Square Metal

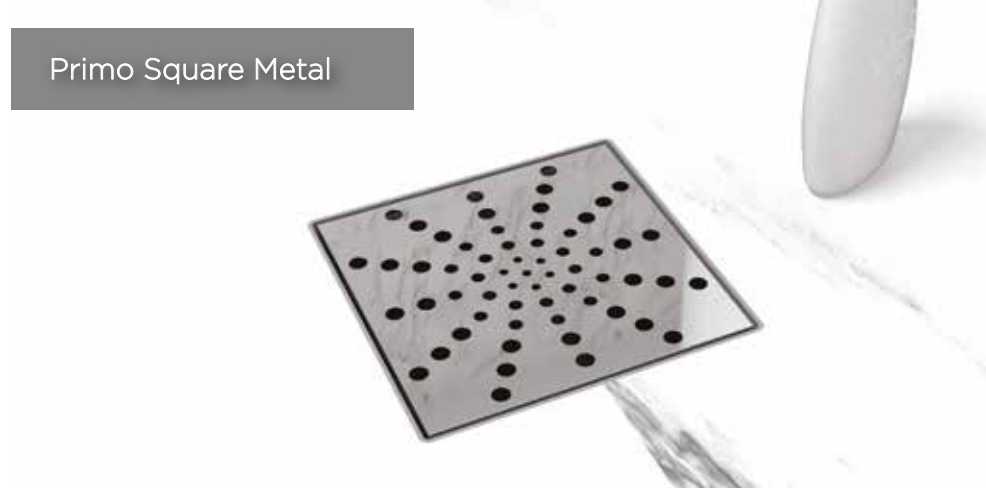

Primo Square Plastic



Primo Round Plastic



Трапы Primo Square

Модели для ванной комнаты с решеткой 15x15



Primo Uno Vertical

ø50
output


ø75
output

Primo Uno Horizontal

ø50
output

ø75
output

Модели 20x20 и 25x25

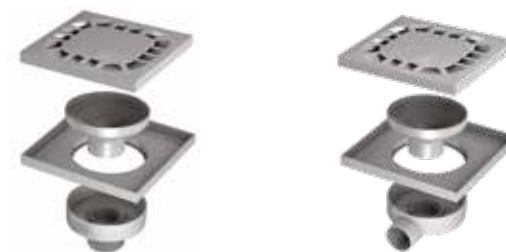

Primo Square Plastic Vertical

ø50
output

ø75
output

Primo Square Plastic Horizontal

ø50
output

ø75
output



Primo Square Metal Vertical

ø50
output

ø75
output

Primo Square Metal Horizontal

ø50
output

ø75
output



Primo Round Plastic Vertical

ø110
output

Confluo POS Displays



Confluo
Big Display



Confluo
Combo Display



Confluo
Blister Display



Confluo Single
Display **Premium**



Confluo Single
Display **Compact**



Confluo Single
Display **Frameless**



Confluo Single
Display **Slim**



Confluo Single
Display **Wall**

Пакеты Confluo для интернет-магазинов

Прислушиваясь к потребностям наших партнеров, владельцев интернет-магазинов, мы создали пакеты для интернет-магазинов с полным набором материалов, необходимых для внедрения ассортимента Confluo в любой интернет-магазин.

Пакеты для интернет-магазина включают:

- Фотографии установленных систем сливов,
- Фотографии и визуализации продукции и всех элементов систем сливов,
- Текстовые описания,
- Технические чертежи и технические спецификации для всех продуктов в ассортименте.



Отсканируйте QR-код, чтобы получить дополнительную информацию и скачать пакеты для интернет-магазина Confluo.



АДАПТЕРЫ



"USA 2" вертикальный адаптер для американских водопроводных систем p-trap из ABS и PVC.



Вертикальный адаптер MENA DN 90, 75, 63, 50, 40 мм из полипропилена для водопроводных систем с сифоном в подвесном потолке.



ВЕРТИКАЛЬНЫЙ АДАПТЕР MENA DN 50 MM



Адаптер Mena DN 100 мм



ГОРИЗОНТАЛЬНЫЙ S-ОБРАЗНЫЙ СИФОН 5 CM С ГИДРОЗАТВОРОМ СОГЛАСНО EN 1253




Переходник PVC DN 50 мм - 2".
Переходник между трубопроводными системами DIN и BS.



Адаптер для гидрозатвора 5 см согласно EN 1253

Совместимость адаптеров с моделями Confluo:

		Confluo Premium Line	Confluo Compact Premium	Confluo Frameless Line	Confluo Slim Line	Confluo Wall Drain	Confluo Standard	Confluo Compact Primo
1.		✓	✓	✓	✓	✓		✓
2.		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
3.		✓	✓	✓	✓	✓		✓
4.		✓	✓	✓	✓	✓		✓
5.		✓	✓	✓	✓	✓		✓
6.		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
7.		✓	✓	✓			✓	✓

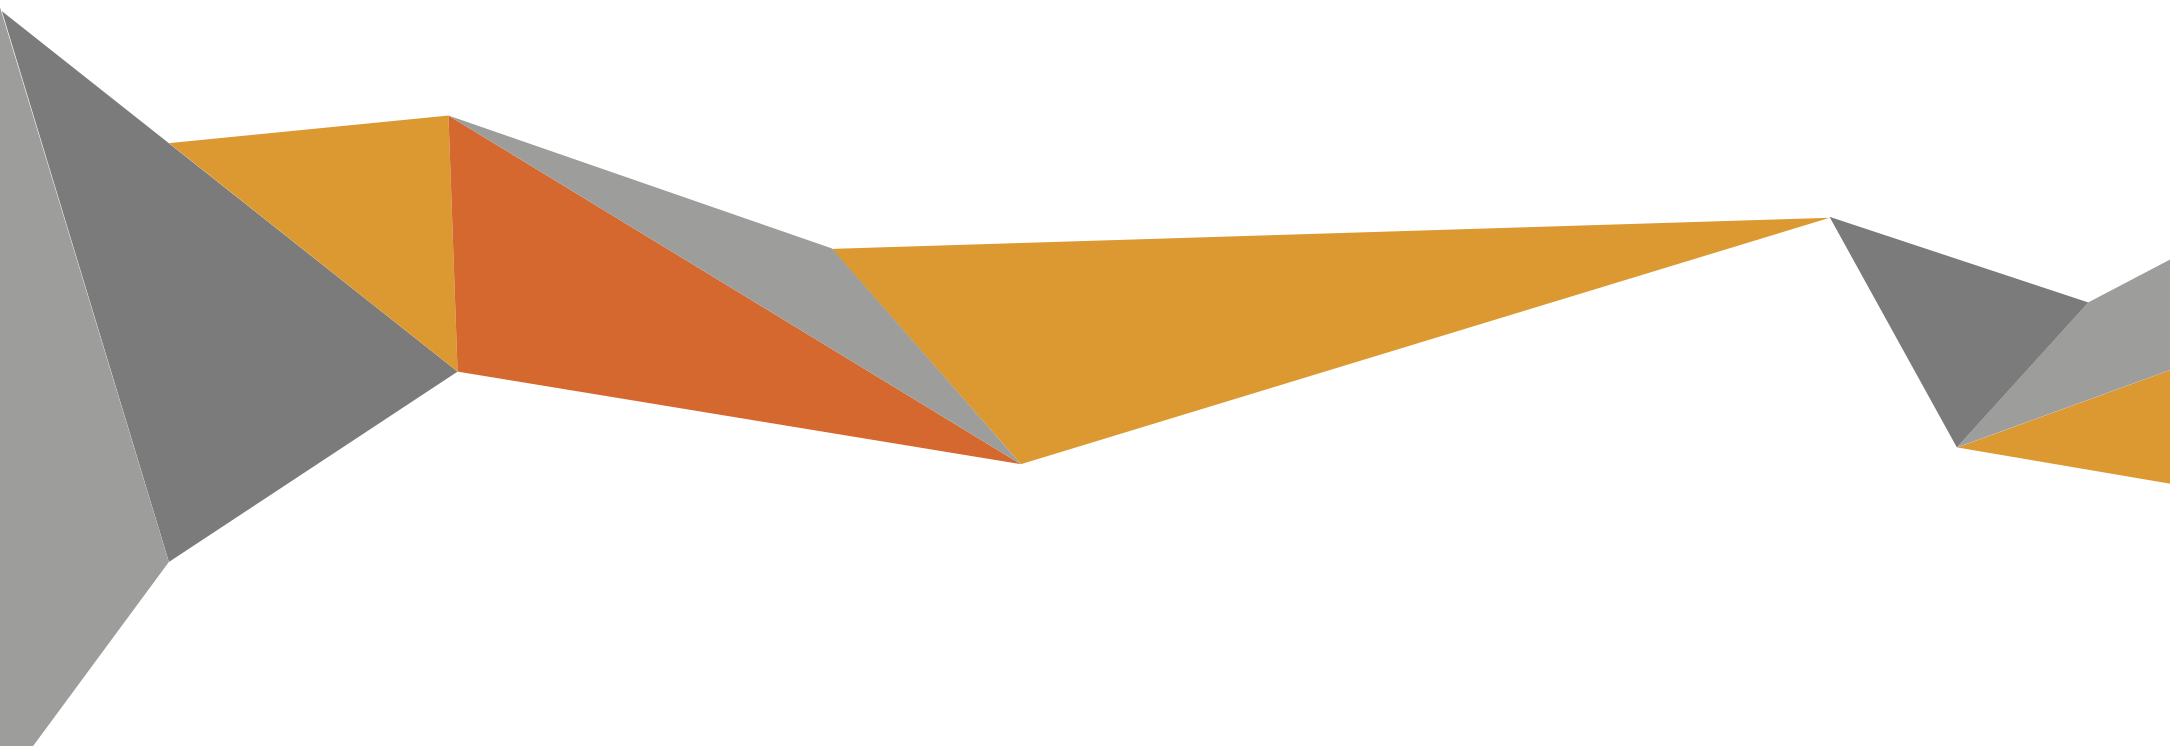

Fuente





Инсталляции для подвесных унитазов со смывными бачками скрытого монтажа Fluenta - прекрасный выбор для оснащения ванных комнат и санузлов. Экономичный и бесшумный смывной бачок обеспечит отличную функциональность. Богатый выбор смывных бачков эстетически адаптирован к интерьеру в соответствии с вашими пожеланиями.

Инсталляция для подвесного унитаза Fluenta

Основные преимущества:

- Металлическая конструкция с порошковым покрытием, опорная рама из профилей 40 x 40 мм с предварительно смонтированным смывным бачком скрытого монтажа
- Фронтальный - двойной смыв (3-6 л по умолчанию, 4,5-9 л опционально)
- Регулируемый объем смыва (максимальное количество воды 6-9 л, минимальное количество воды 3-4,5 л)
- Предварительно смонтированные настенные кронштейны и регулируемые опорные ножки (0-200 мм)
- Возможность подключения воды в двух положениях
- Полная изоляция от конденсата
- Бесшумный механический заливной клапан (класс шума 1 ISO 3822)
- Регулируемое по глубине сливное колено (+/- 10 мм)



Сочетание элегантности
с современными
технологиями

Техническая информация

Способ установки


- Установка в сборные стены, предварительная установка в сухие стены, универсальная установка в сплошные стены
- Угловая установка

Комплектация

- Сливной бак скрытого монтажа с предварительно смонтированным угловым клапаном
- Водопроводное соединение 1/2"
- Патрубок Ø90/110 мм с уплотнением
- Все детали, необходимые для монтажа и крепления изделия

Упаковка

- Поддон: 24 шт.

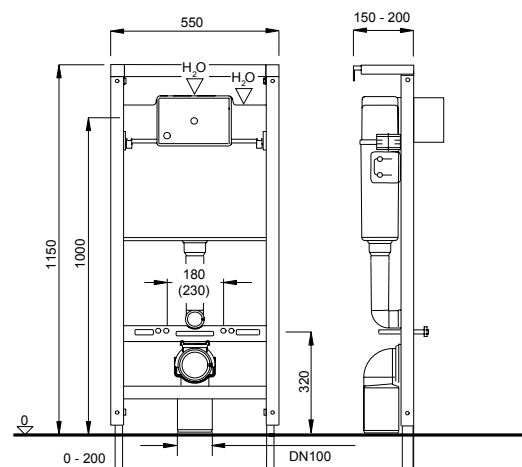

GUARANTEE
10
YEAR

Гарантия 10 лет

SPARE PARTS
25
YEAR

Гарантия 25 лет на
запасные части


400
kg

Нагрузка 400 кг



Низкий уровень шума



Простота обслуживания



Двойной смыв

200.000


Протестировано 200.000 раз



Клавиши смыва Fluenta

Play



☐ White

Active




☐ White

Active




☒ Black Matte

Onyx

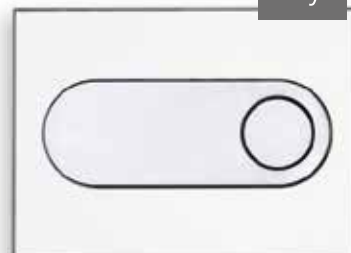

☐ White

Diamond

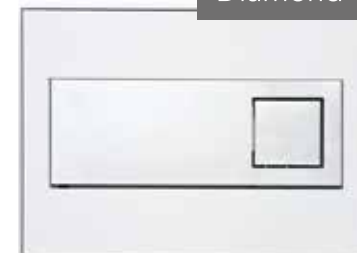

☐ White



☐ Shine Chrome



☐ Shine Chrome



☐ Brushed Chrome



☐ Brushed Chrome



☒ Black



☒ Black




Fluenta FIT - это смывной бачок скрытого монтажа глубиной всего 80 мм. Благодаря своим размерам он подходит для установки в ограниченном пространстве, будь то обустройство новой или ремонт старой ванной комнаты. Fluenta FIT имеет прочную металлическую конструкцию (рама в сборе), а для смыва используется бесшумный гидравлический клапан с признанным сертификатом NF. Благодаря отличному соотношению цены и качества, он вписывается в ограниченный бюджет, а элегантные линии смывных панелей идеально вписываются в ванную комнату современного дизайна.

Инсталляция для подвесного унитаза Fluenta Fit

Основные преимущества:

- Монтажная глубина 80 мм;
- Опорная рама протестирована в соответствии со стандартами NF (XP D12-208), испытана на нагрузку 400 кг, катафорезное покрытие против коррозии, 200 часов устойчивости к соляному туману, с регулируемыми ножками;
- Двойная регулировка объема смыва; малый объем: 2,5 - 4 / большой объем: 3 - 6 л;
- Изоляция из пенополистирола против конденсата;
- Бесшумный гидравлический заливной клапан - класс II, EN 14124;
- Каждый бачок проходит индивидуальную проверку на производстве;
- Предварительно смонтированное сливное колено Ø90 мм с переходником Ø110 мм или Ø100 мм;
- Накладной хомут для упрощения крепления трубы к раме;
- Соединительные муфты для входа и выхода поддона с защитными колпачками, встроенная защитная коробка для раствора, крепежные материалы.

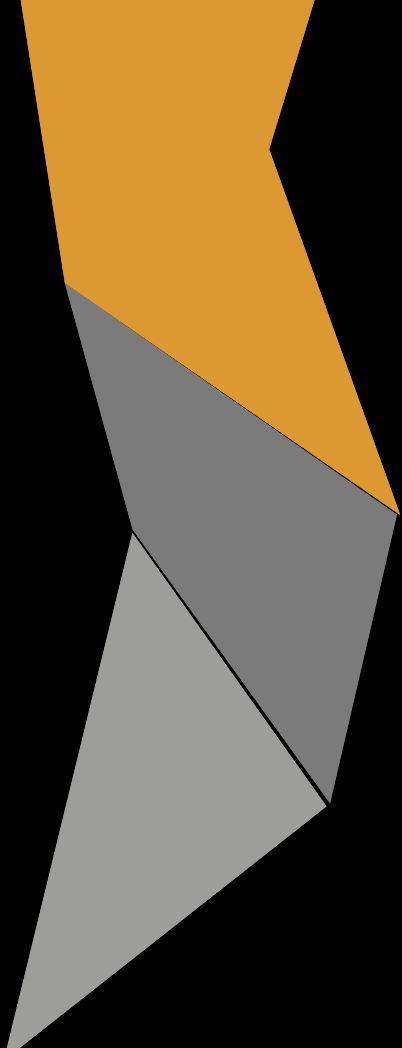

80 mm

ГЛУБИНА
УСТАНОВКИ



Техническая информация

Способ установки


- Установка в сборные стены, предварительная установка в сухие стены, универсальная установка в сплошные стены.

Комплектация:

- Смывной бак скрытого монтажа с предварительно смонтированным угловым клапаном;
- Водопроводное соединение 1/2";
- Патрубок Ø90/110 мм с уплотнением;
- Все детали, необходимые для монтажа и крепления изделия.

Упаковка:

- Поддон: 24 шт.

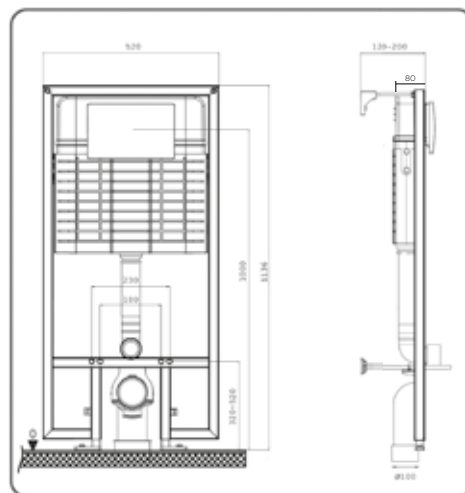

Гарантия 5 лет



Нагрузка 400 кг



Ультратонкий
80 мм



Низкий уровень
шума



Выходной патрубок




Двойной смыв



Клавиши смыва

Fluenta Fit

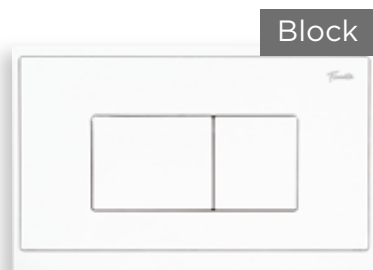

Block




White



Block




Black

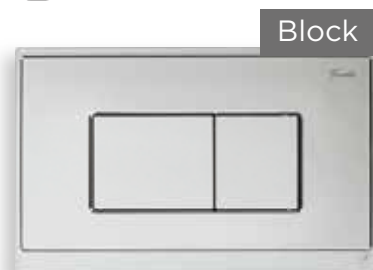

Block



Shine Chrome

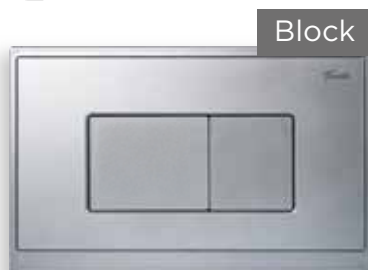

Block



Brushed Chrome



Ring



White



Ring




Shine Chrome



Ring



Brushed Chrome

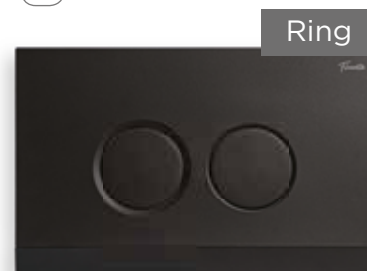

Ring




Black



Инсталляция Fluenta для **Биде**

Способ установки:

- Установка как в сплошную, так и в сухую стену
- Высота скрытого элемента: 115 см
- Ширина скрытого элемента: 50 см
- Для установки навесного биде с осевым расстоянием 18 или 23 см
- Несущая рама из профилей 40 × 40 мм, поверхность защищена порошковым покрытием
- Опорные ножки - от 0 до 24 см
- Ряд кронштейнов для установки перед стеной: от 12 до 20 см

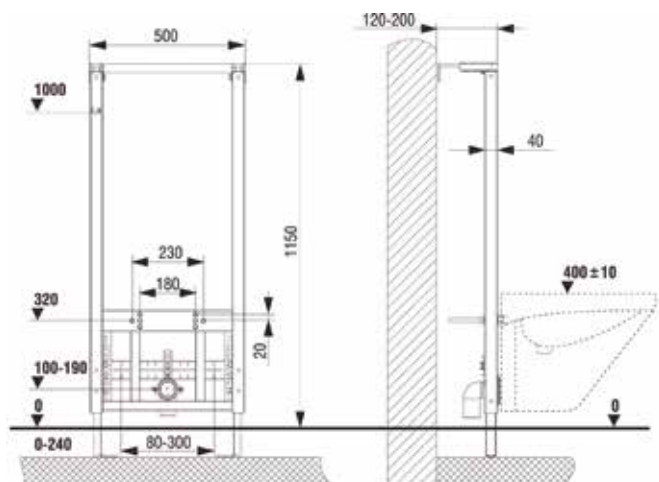



Безободковый подвесной унитаз Fluenta Rimless с элегантным и современным дизайном без видимых крепежных деталей, идеально впишется в вашу современную ванную комнату. Fluenta Rimless - это настенный унитаз, который идеально сочетается с нашим скрытым смывным бачком Fluenta. Инновационная безободковая технология смыва полностью исключает скопление бактерий и загрязнений под внутренним краем. Современное и элегантное, сиденье для унитаза Fluenta оснащено механизмом "soft-close" для замедления хода сиденья, что предотвращает случайное падение сиденья, удары или травмы.

Fluenta **Rimless** Wall Hung Toilet Bowl

Безободковый подвесной унитаз Fluenta Rimless


Основные преимущества:

- Ультратонкое сиденье для унитаза из дюропласта с микролифтом входит в комплект;
- Безободковая технология смыва полностью исключает скопление бактерий и загрязнений под внутренним краем;
- Монтажный комплект для легкой установки;
- Не видно сифона и крепежных деталей.

Размеры: L 555 мм, W 370 мм, H 354 мм



Сиденье для унитаза «Soft close» из
Дюропласта с микролифтом .

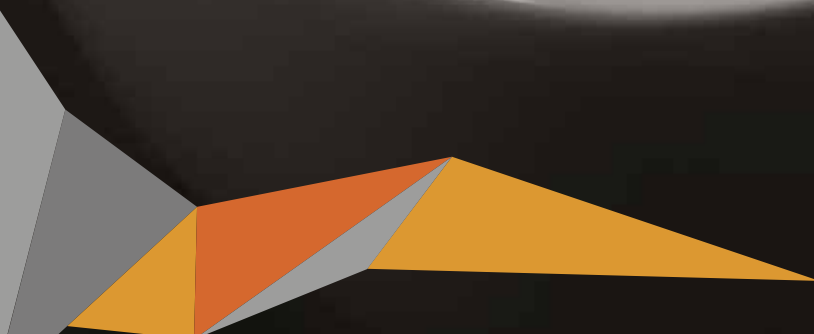

Безободковый подвесной унитаз Fluenta **Rimless**

Элегантность.


Элегантный дизайн с современными формами и сдержанными линиями, без видимых монтажных частей, идеально впишется в вашу современную ванную комнату.

Простота обслуживания и очистки.

Инновационная технология безободкового смыва унитаза полностью исключает скопление бактерий и загрязнений под внутренними краями.

Ультратонкое сиденье для унитаза «soft close».

Сиденье для унитаза Fluenta с современным и элегантным дизайном оснащено механизмом «мягкого закрывания», который предотвращает быстрое закрывание, шум, удары или травмы.

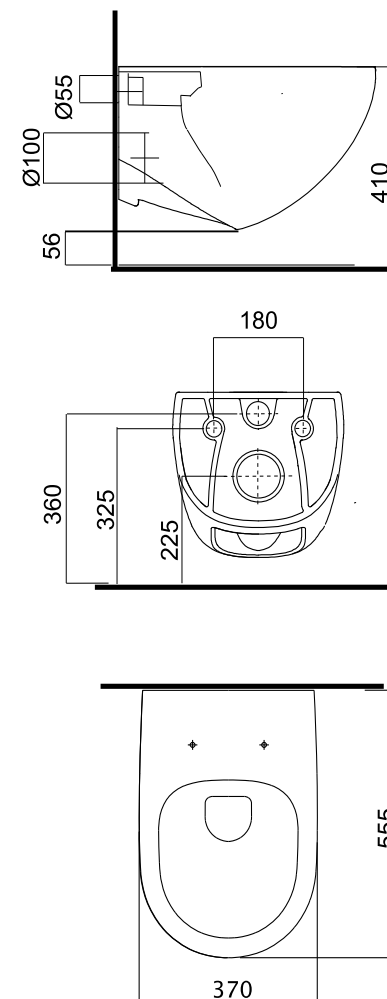



Подвесной унитаз Fluenta **Basic**




Унитаз **Fluenta Basic** идеально сочетается своим простым дизайном со смывными бачками скрытого монтажа Fluenta, и вместе они представляют собой элегантное и функциональное решение. Он изготовлен из материала с исключительной прочностью, устойчив к повреждениям и легко чистится. Унитаз Fluenta Basic предлагается с сиденьем для унитаза Classic или Click. Сиденье для унитаза Classic оснащено механизмом soft-close для медленного опускания сиденья самостоятельно. Сиденье для унитаза Click оснащено механизмом soft-close для медленного опускания и кнопкой, которая позволяет легко снять сиденье, когда его нужно почистить. Оба варианта изготовлены из одного и того же материала и обладают исключительными характеристиками качества, дизайна и эстетики. Эти изделия поставляются со всеми элементами для быстрой и простой установки.



УНИТАЗ С СИДЕНЬЕМ
CLASSIC



УНИТАЗ С СИДЕНЬЕМ
CLICK

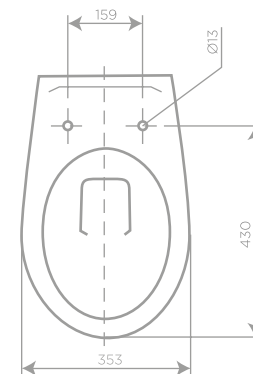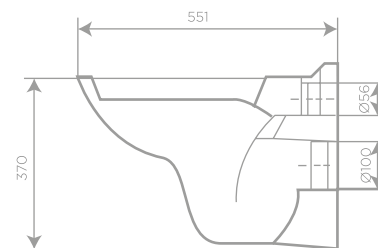



Спроектировано с учетом высоких критериев функциональности и эстетики. Качественная отделка с приятными линиями минималистичного дизайна делает накладную раковину Fluente частью идеальной гармонии с другими элементами Fluente для вашей современной ванной комнаты, излучающей элегантность.

Накладная раковина Fluenta

Основные преимущества:


- Устойчивая к царапинам поверхность
- Глянцевая отделка
- Тонкий дизайн
- Функция “без проливания”







Раковина Fluenta **Round**

Размеры: L 615 мм, W 360 мм, H 115 мм

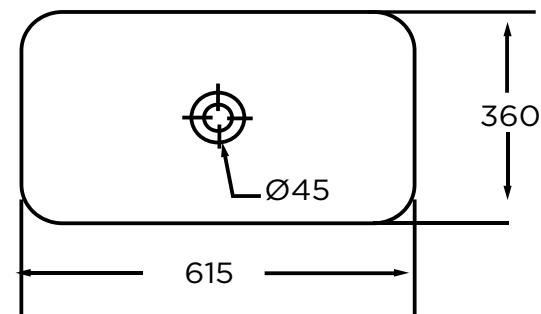

Раковина Fluenta **Round mini**

Размеры: L 500 мм, W 360 мм, H 115 мм

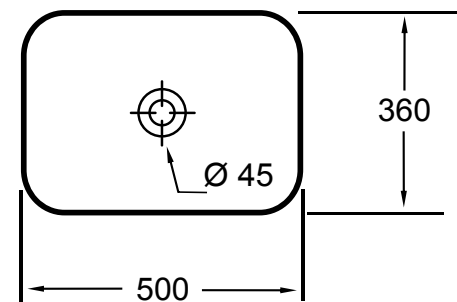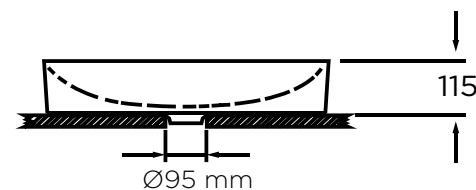




Раковина Fluenta Spot - это безошибочный выбор для небольших ванных комнат, доступная и простая в установке, она дополнит интерьер в соответствии с вашим вкусом. Благодаря элегантному и современному дизайну, естественным линиям, выполненным из лучшего фарфора, она прекрасно сочетается с другими изделиями Fluenta. Раковина интересной формы может стать особенной деталью даже в просто оформленном помещении.



Fluenta

Раковина Fluenta **Spot**

Размеры: Ø380 мм, Н 115 мм

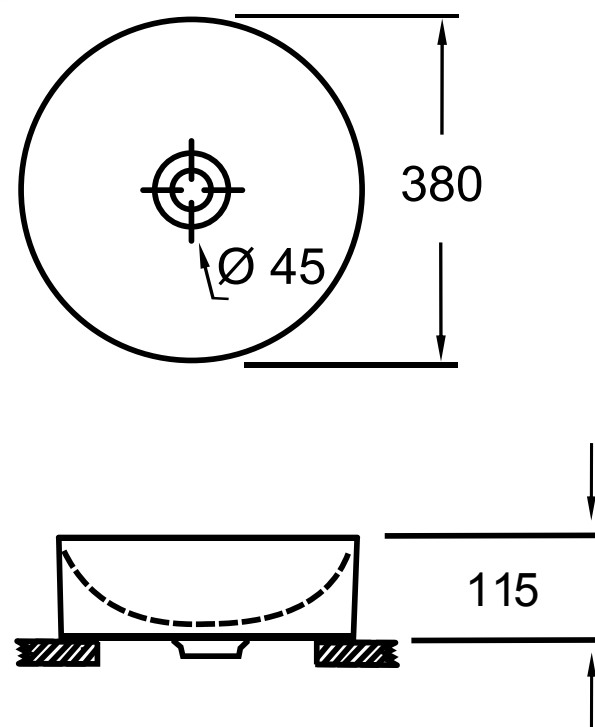

СОДЕРЖАНИЕ

03	О КОМПАНИИ	71	CONFLUO STANDARD ANGLE
07	РЕШЕНИЯ ДЛЯ ВАННЫХ КОМНАТ	73	ПРЕИМУЩЕСТВА МОДЕЛЕЙ CONFLUO PRIMO LINE
09	CONFLUO	75	CONFLUO COMPACT LINE PRIMO
10	ИКОНКИ	77	CONFLUO COMPACT LINE BLACK MATTE PRIMO
11	МОДЕЛИ CONFLUO	79	CONFLUO PRIMO LINE
13	УЛЬТРАНИЗКИЙ S-ОБРАЗНЫЙ СИФОН	81	ТРАПЫ PRIMO SQUARE
15	CONFLUO PREMIUM LINE	84	POS DISPLAYS
23	CONFLUO COMPACT LINE PREMIUM	85	ИНТЕРНЕТ-МАГАЗИНЫ
31	ANTI-LEAKING SYSTEM	87	АДАПТЕРЫ
33	CONFLUO FRAMELESS LINE	89	FLUENTA
43	CONFLUO SLIM LINE	91	ИНСТАЛЛЯЦИЯ ДЛЯ ПОДВЕСНОГО УНИТАЗА FLUENTA
47	CONFLUO WALL DRAIN	95	КЛАВИШИ СМЫВА FLUENTA
53	ДУШЕВОЙ ПОДДОН CONFLUO	97	ИНСТАЛЛЯЦИЯ ДЛЯ ПОДВЕСНОГО УНИТАЗА FLUENTA FIT
59	CONFLUO STANDARD	101	КЛАВИШИ СМЫВА FLUENTA FIT
63	CONFLUO STANDARD С МЕТАЛЛИЧЕСКОЙ РЕШЕТКОЙ	103	ИНСТАЛЛЯЦИЯ FLUENTA ДЛЯ БИДЕ
65	CONFLUO STANDARD GLASS	105	БЕЗОБОДКОВЫЙ ПОДВЕСНОЙ УНИТАЗ FLUENTA RIMLESS
67	CONFLUO STANDARD CERAMIC	109	ПОДВЕСНОЙ УНИТАЗ FLUENTA BASIC
69	CONFLUO STANDARD PLATE 2 В 1	111	НАКЛАДНАЯ РАКОВИНА FLUENTA

МАНИФЕСТ БРЕНДА

Мы не ориентированы только на производство, мы сочетаем надежность с качеством для конечной выгоды наших клиентов.

Мы строим не краткосрочные отношения с клиентами, а долгосрочные и искренние партнерские отношения.

Все, что мы делаем, мы делаем с одной целью - создавать идеи, идеально соответствующие всем потребностям наших клиентов, и лучший способ для нас достичь этой цели - постоянно предлагать нашим клиентам решения, которые отвечают их конкретным потребностям, и поддерживать их на протяжении всех этапах.

Потому что наш успех зависит от вашего доверия к нам.



+381 034 700 300
OFFICE@PESTAN.NET

PUT 1300 KAPLARA 188
ARANDJELOVAC
34300 SERBIA

WWW.PESTAN.NET